


Giwa™ trake i cevi za navodnjavanje



Giwadrip™ sa hyper drip kapljačima

Giwadrip hyperdrip ravni kapljač sa najvećom uniformnošću kapanja i najvećom zaštitom od zapušavanja na tržištu.

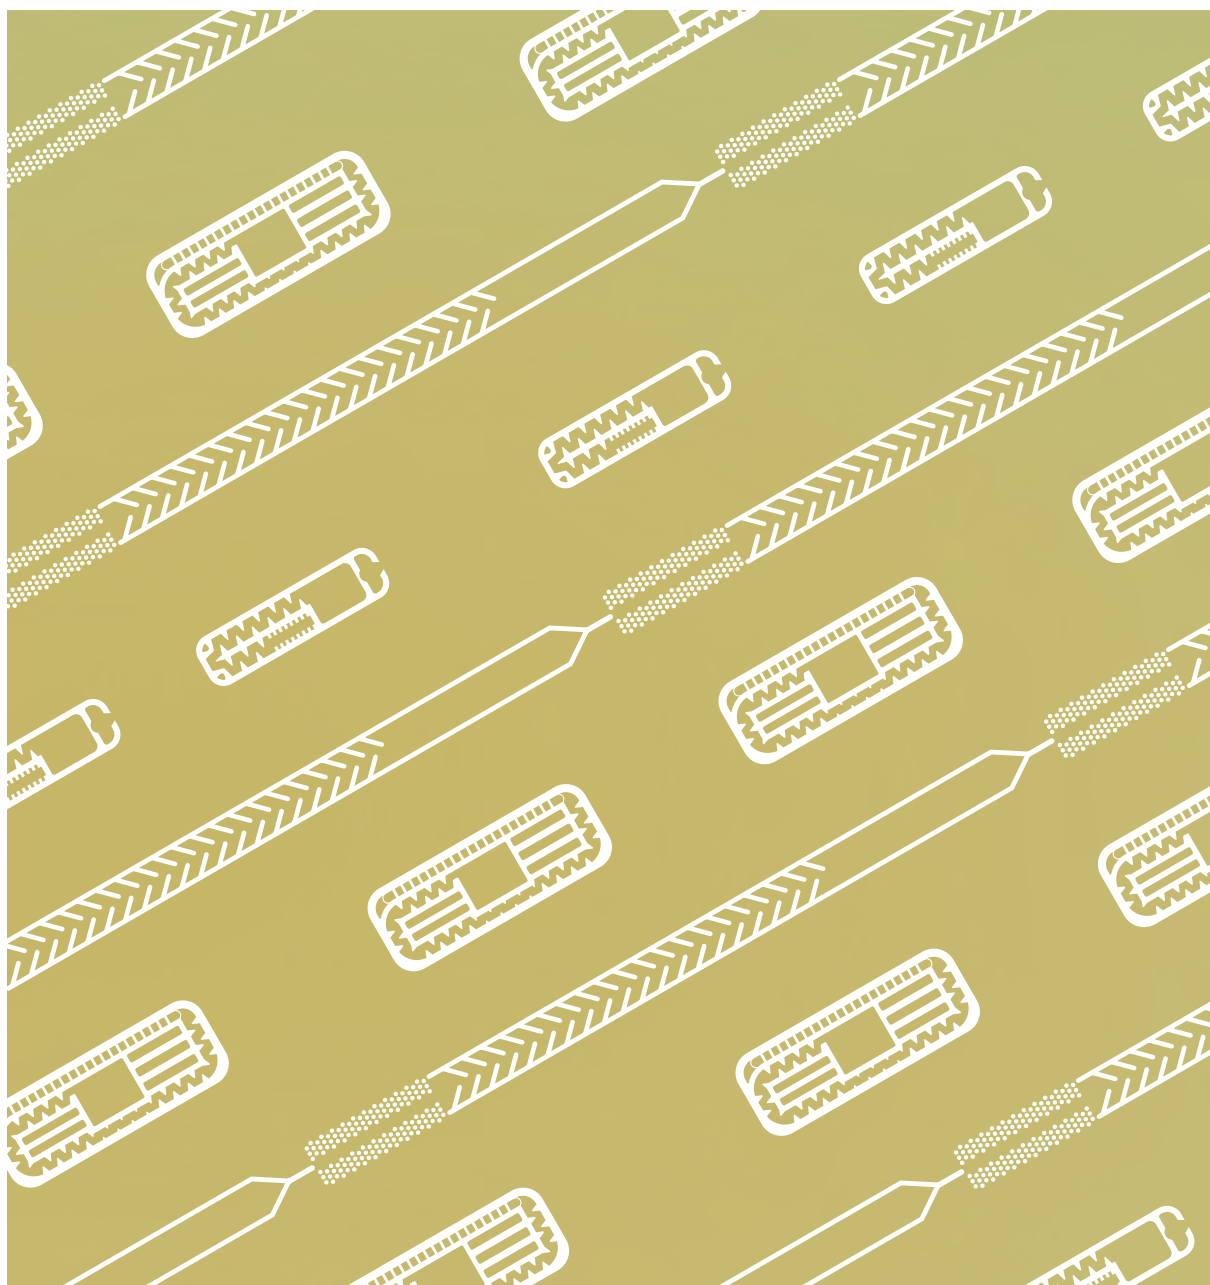

- Precizno oblikovani emiteri za veliku uniformnost protoka,
- Laserski tretirani otvori eliminišu blokade pri pokretanju sistema i sprečavaju blokade izazvane korenima biljaka,
- Dizajn lavirinta stvara turbulentni tok koji pruža visok stepen otpornosti na začepljenje,




- Jasno vidljive bele linije za lakše prepoznavanje pozicije emitera,
- Visoka otpornost na zatezanje i pucanje,
- Jak materijal otporan na abraziju smanjuje oštećenja od trljanja po zemlji prilikom postavljanja,
- Svoje proizvode, proizvodimo u skladu sa standardom SRPS EN ISO 9261: 2011.

Tehnički detalji

Debljina zida	Unutrašnji nazivni prečnik	Spoljašnji prečnik	Nominalni radni pritisak	Opseg radnih pritisaka	Pritisak ispiranja	Minimalna filtracija
6mil [150mic]	16mm	16,3mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh
8mil [200mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh



“Pomenute karakteristike garantuju visoke performanse Hiperdrip-a na poljima, kao i lako rukovanje kapljačima tokom proizvodnje cevi.”

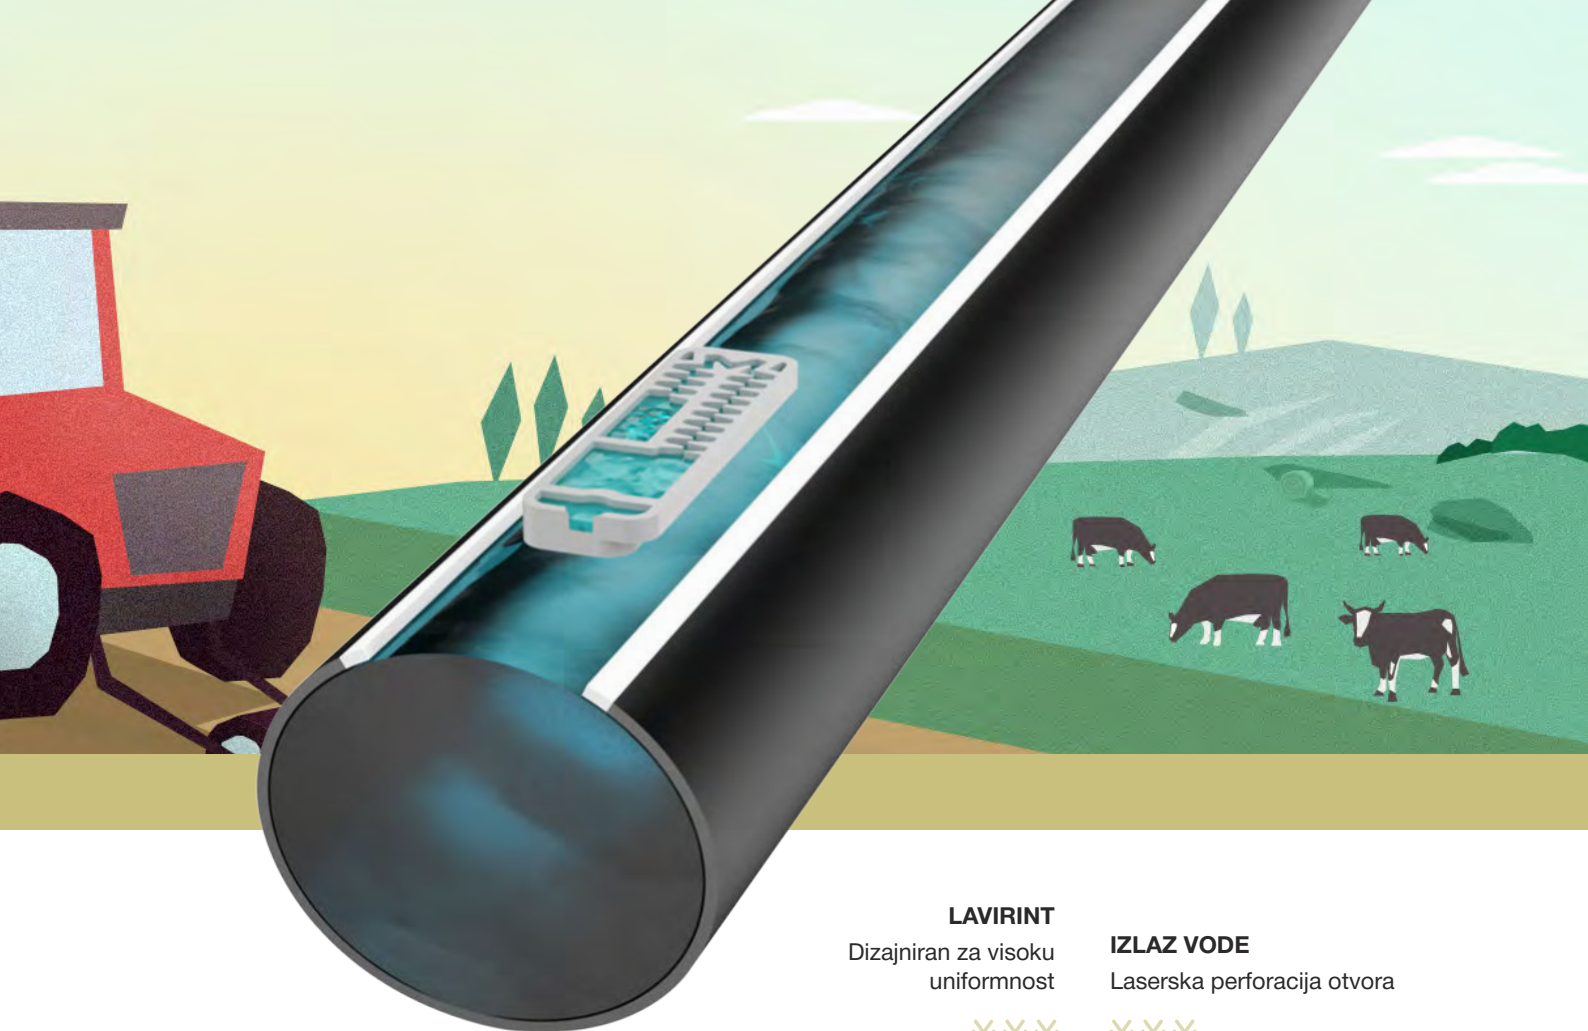

↑↑↑
FILTRACIJA
Smart precize

Giwadrip hyper drip - Dužina redova prilikom postavljanja traka


Zависи od uniformnosti protoka sa konstantnim pritiskom od 0,7 bari za unutrašnji prečnik cevi 16mm.

Protok na kapljaču	Uniformnost	Za razmak kapljača		
		20cm	30cm	40cm
0,6L/h	90%	210m	268m	320m
	85%	260m	335m	400m
0,9 L/h	90%	165m	209m	248m
	85%	204m	259m	308m
1,3 L/h	90%	126m	156m	192m
	85%	256m	198m	240m

*vrednosti su informativnog karaktera

Giwadrip hyper drip - proizvodni program 16mm


Tabela prikazuje karakteristike proizvoda sa debljinama zida od 0,15mm (6mil [150mic]) i 0,20mm (8mil [200mic]) sa razmakom između kapljača 10cm, 15cm, 20cm i 30cm. Postoji mogućnost izrade trake sa debljinom zida i razmakom koji nisu definisani tabelom.



Šifra	Naziv	Unutrašnji nazivni prečnik	Debljina zida	Razmak kapljača	Protok po kapljaču	Protok po metru	Dužina kotura
GD16060610	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	10cm	0,6lph	6lph	3000m
GD16060615	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	15cm	0,6lph	4lph	3000m
GD16060620	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	0,6lph	3lph	3000m
GD16060630	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	0,6lph	2lph	3000m
GD16080610	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	10cm	0,6lph	6lph	2500m
GD16080615	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	15cm	0,6lph	4lph	2500m
GD16080620	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	0,6lph	3lph	2500m
GD16080630	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	0,6lph	2lph	2500m
GD16060910	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	10cm	0,9lph	9lph	3000m
GD16060915	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	15cm	0,9lph	6lph	3000m
GD16060920	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	0,9lph	4,5lph	3000m
GD16060930	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	0,9lph	3ph	3000m
GD16080910	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	10cm	0,9lph	9lph	2500m
GD16080915	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	15cm	0,9lph	6lph	2500m
GD16080920	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	0,9lph	4,5lph	2500m
GD16080930	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	0,9lph	3ph	2500m
GD16061310	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	10cm	1,3lph	13lph	3000m
GD16061315	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	15cm	1,3lph	8,7lph	3000m
GD16061320	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,3lph	6,5lph	3000m
GD16061330	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,3lph	4,5lph	3000m
GD16081310	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	10cm	1,3lph	13lph	2500m
GD16081315	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	15cm	1,3lph	8,7lph	2500m
GD16081320	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	1,3lph	6,5lph	2500m
GD16081330	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	1,3lph	4,5lph	2500m


Dužina redova u zavisnosti od razmaka između kapljača (dripera)

Za nagib terena od -5% to +5%, 85% ujednačenost protoka, radni pritisak od 0.7 bari, unutrašnji prečnik 16mm.

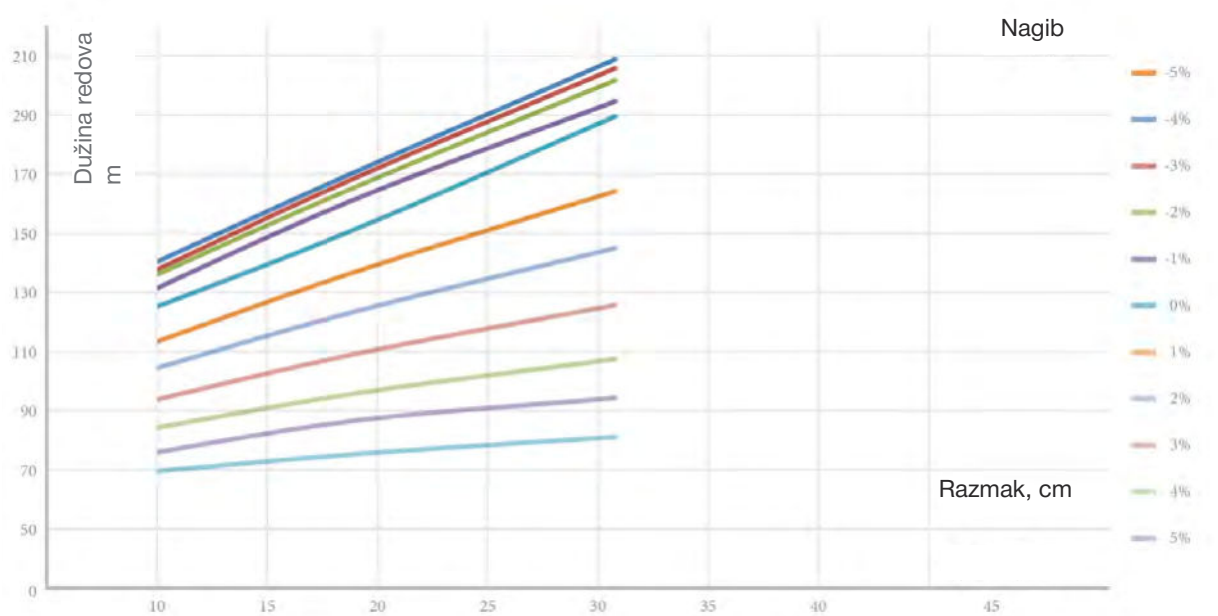

Giwadrip hyper drip - proizvodni program 22mm

Tabela prikazuje karakteristike proizvoda sa debljinom zida od 0,20mm (8mil [200mic]) sa razmakom između kapljača 20cm, 30cm i 40cm. Postoji mogućnost izrade trake sa debljinom zida i razmakom koji nisu definisani tabelom.



Šifra	Naziv	Unutrašnji nazivni prečnik	Debljina zida	Razmak kapljača	Protok po kapljaču	Protok po metru	Dužina kotura
GD22080620	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	0,6lph	3lph	1500m
GD22080630	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	30cm	0,6lph	2lph	1500m
GD22080640	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	0,6lph	1,5lph	1500m
GD22080920	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	0,9lph	4,5lph	1500m
GD22080930	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	30cm	0,9lph	3lph	1500m
GD22080940	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	0,9lph	2,3lph	1500m
GD22081320	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,3lph	4,5lph	1500m
GD22081330	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	30cm	1,3lph	4,3lph	1500m
GD22081340	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	1,3lph	3,25lph	1500m



GEROVIT d.o.o.
Krčevački put 123,
34304 Banja Arandjelovac, Serbia

+381 62 80 51 300
info@gerovit.com
sales@gerovit.com
www.gerovit.com

Sa našim proizvodima bićete
uvek ispred konkurencije.

Naš uspeh zavisi od uspeha naših
klijenata, partnera i zaposlenih.