


Giwa™ trake i cevi za navodnjavanje



Giwadrip™ sa ravnim kapljačima

Giwadrip model koristi ravne kapljače sa najvećom zonom filtracije na tržištu koja je postavljena po čitavoj dužini kapljača i pruža najvišu zaštitu od začepljenja.

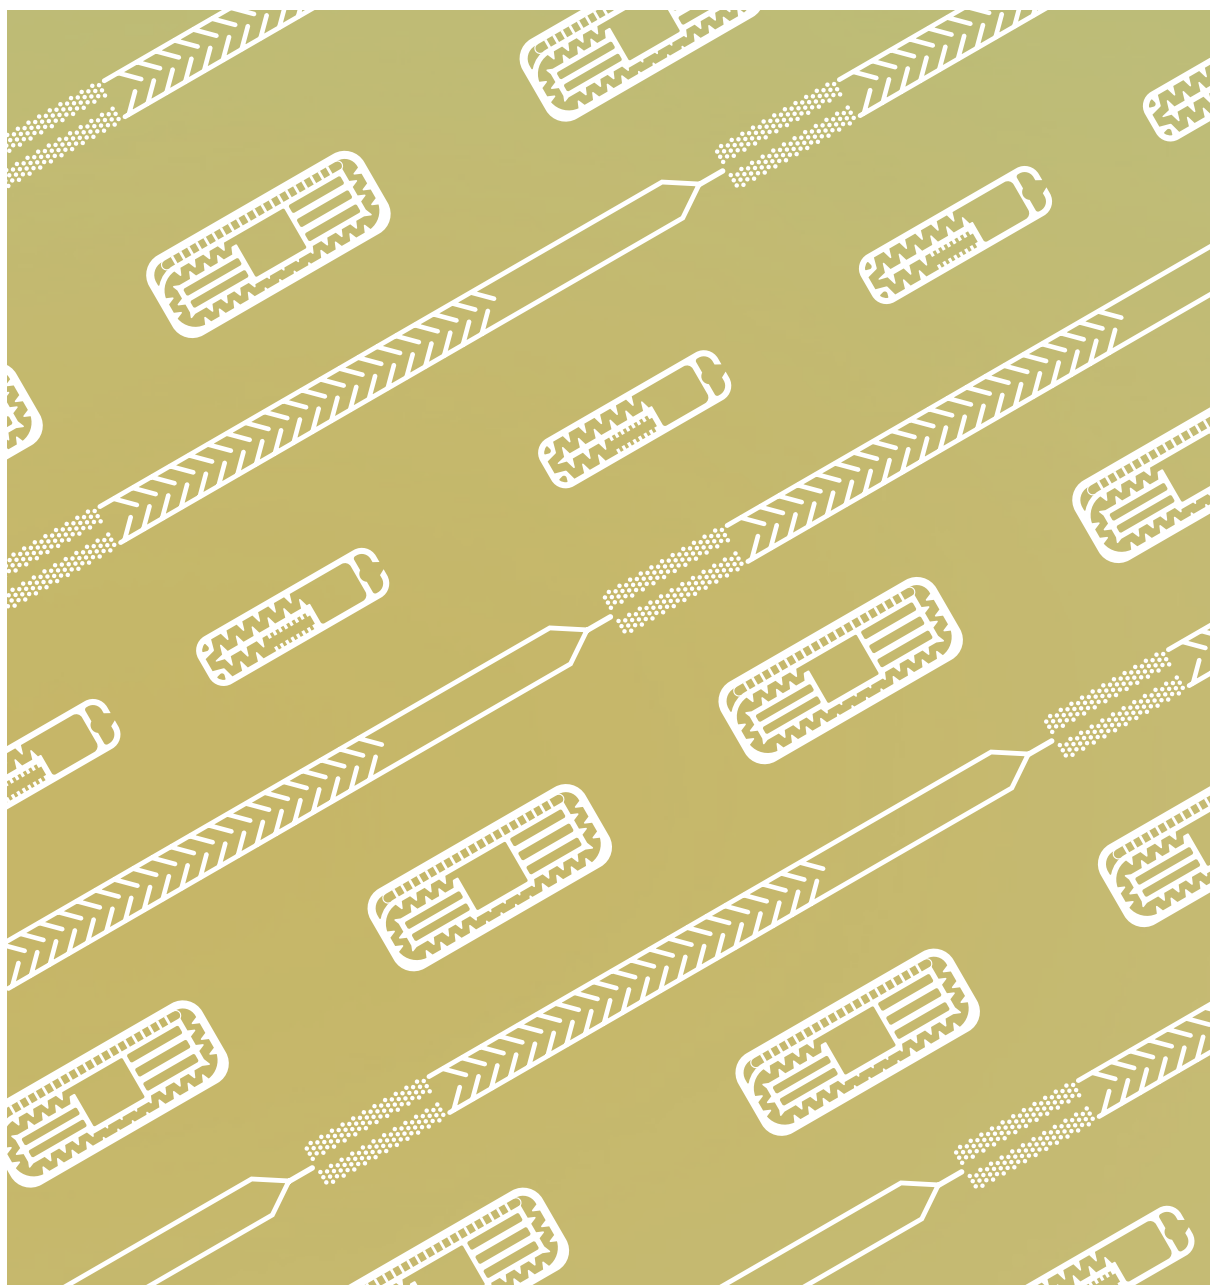


- Precizno oblikovani emiteri za veliku uniformnost protoka,
- Laserski tretirani otvori eliminišu blokade pri pokretanju sistema i sprečavaju blokade izazvane korenima biljaka,
- Dizajn lavirinta stvara turbulentni tok koji pruža visok stepen otpornosti na začepljenje,

- Jasno vidljive bele linije za lakše prepoznavanje pozicije emitera,
- Visoka otpornost na zatezanje i pucanje,
- Jak materijal otporan na abraziju smanjuje oštećenja od trljanja po zemlji prilikom postavljanja,
- Svoje proizvode, proizvodimo u skladu sa standardom SRPS EN ISO 9261: 2011.




Tehnički detalji

Debljina zida	Unutrašnji nazivni prečnik	Spoljašnji prečnik	Nominalni radni pritisak	Opseg radnih pritisaka	Pritisak ispiranja	Minimalna filtracija
6mil [150mic]	16mm	16,3mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh
8mil [200mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh
10mil [250mic]	16mm	16,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh
8mil [200mic]	22mm	22,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh
10mil [250mic]	22mm	22,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh
12mil [300mic]	22mm	22,6mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh

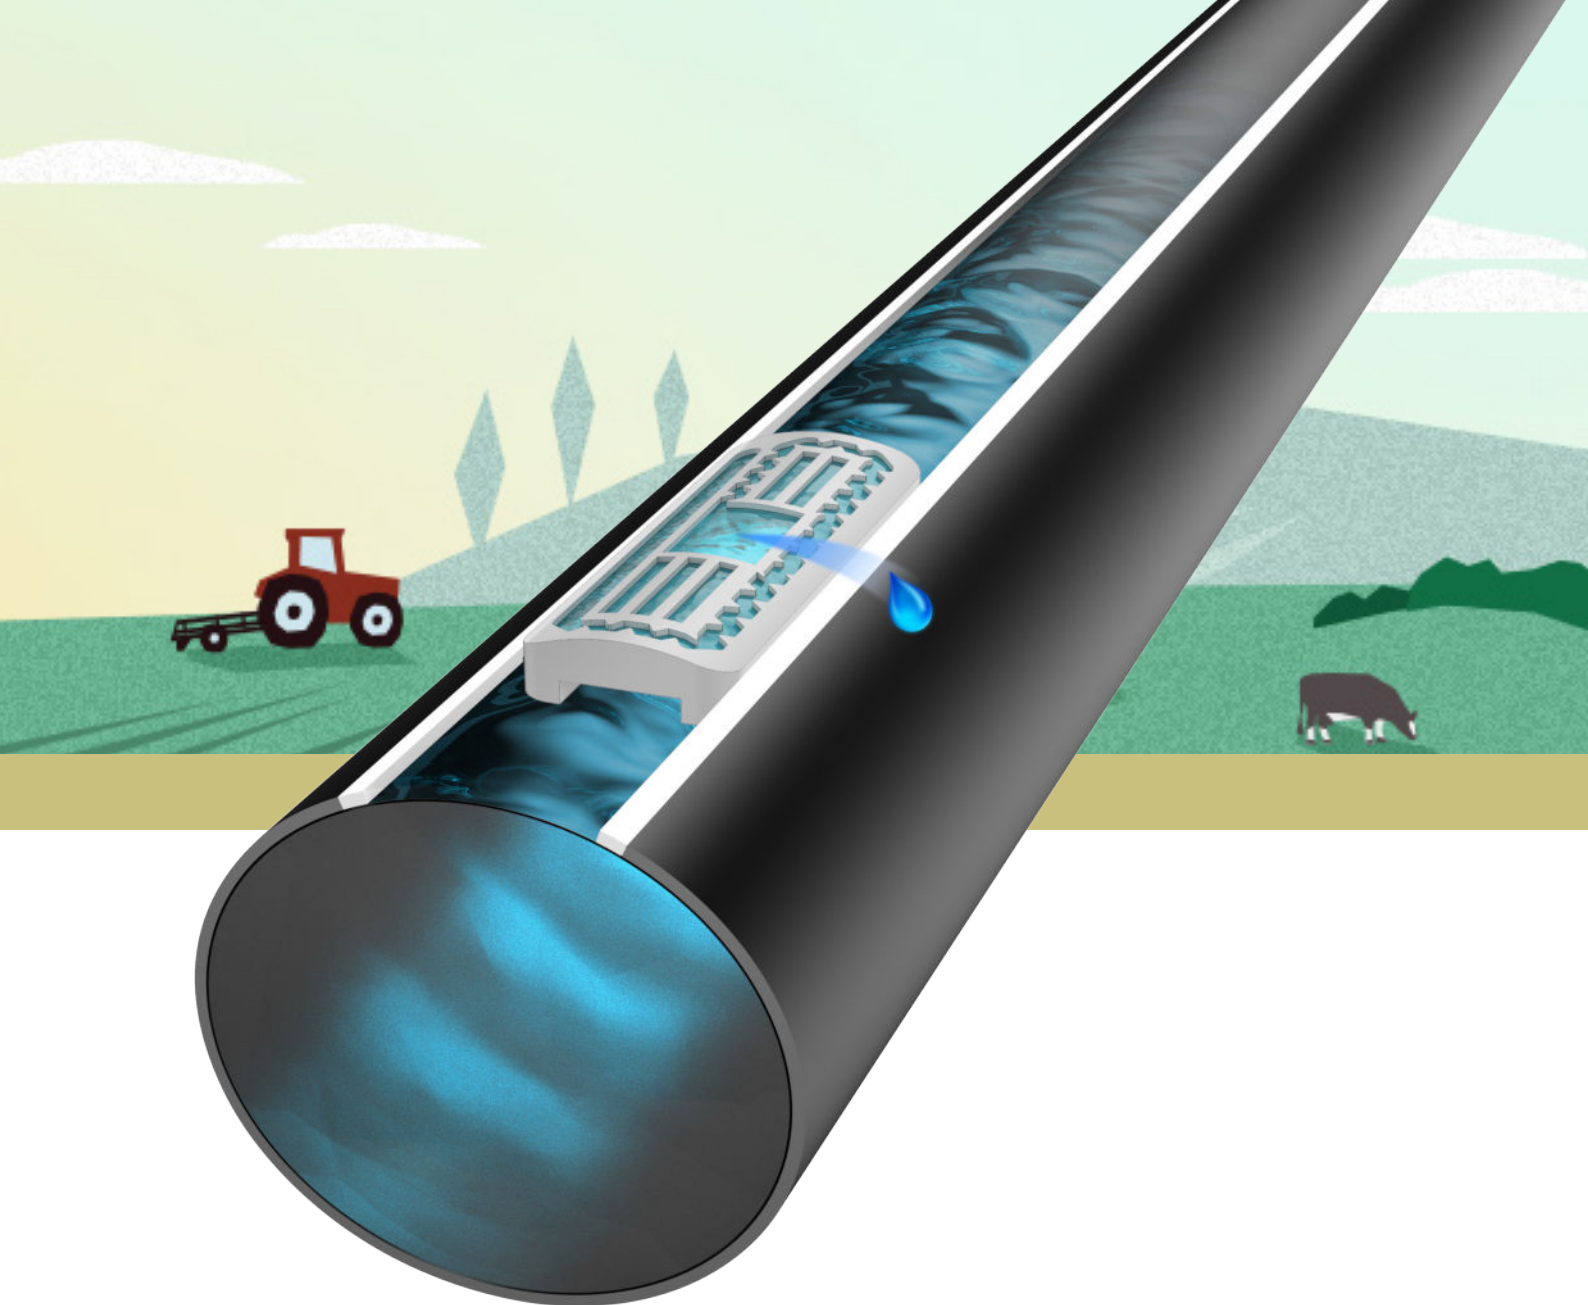

FILTRACIJA

Najveća zona
filtracije na tržištu

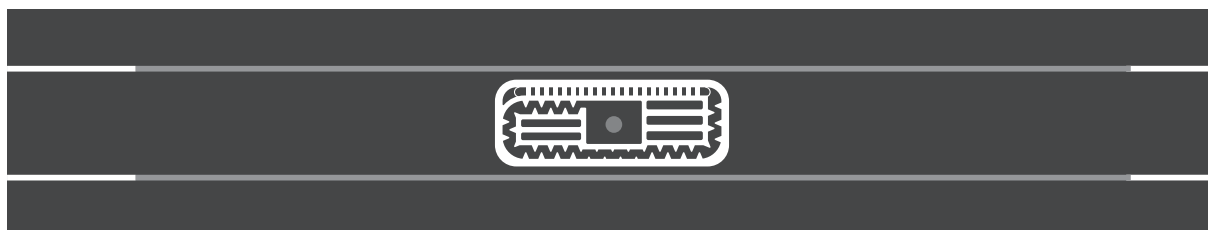

LAVIRINT

Specijalno dizajniran
lavirint za kontrolu
protoka



IZLAZ VODE

Laserski tretiran otvor

Dužina redova prilikom postavljanja Giwadrip 16mm


Zavisí od uniformnosti protoka sa konstantnim pritiskom od 0,7 bari za unutrašnji prečnik cevi 16mm.

Protok na kapljaču	Uniformnost	Za razmak kapljača		
		20cm	30cm	40cm
1,1 L/h	90%	138m	180m	216m
	85%	170m	222m	267m
1,6 L/h	90%	110m	140m	170m
	85%	135m	175m	210m
2,3 L/h	90%	86m	112m	135m
	85%	107m	139m	167m
3,0 L/h	90%	79m	100m	120m
	85%	98m	123m	150m
3,6 L/h	90%	63m	82m	98m
	85%	78m	101m	122m

*vrednosti su informativnog karaktera

Dužina redova u zavisnosti od razmaka između kapljača (dripera)

Za nagib terena od -5% to +5%, 85% ujednačenost protoka, radni pritisak od 0.7 bari, unutrašnji prečnik 16mm.

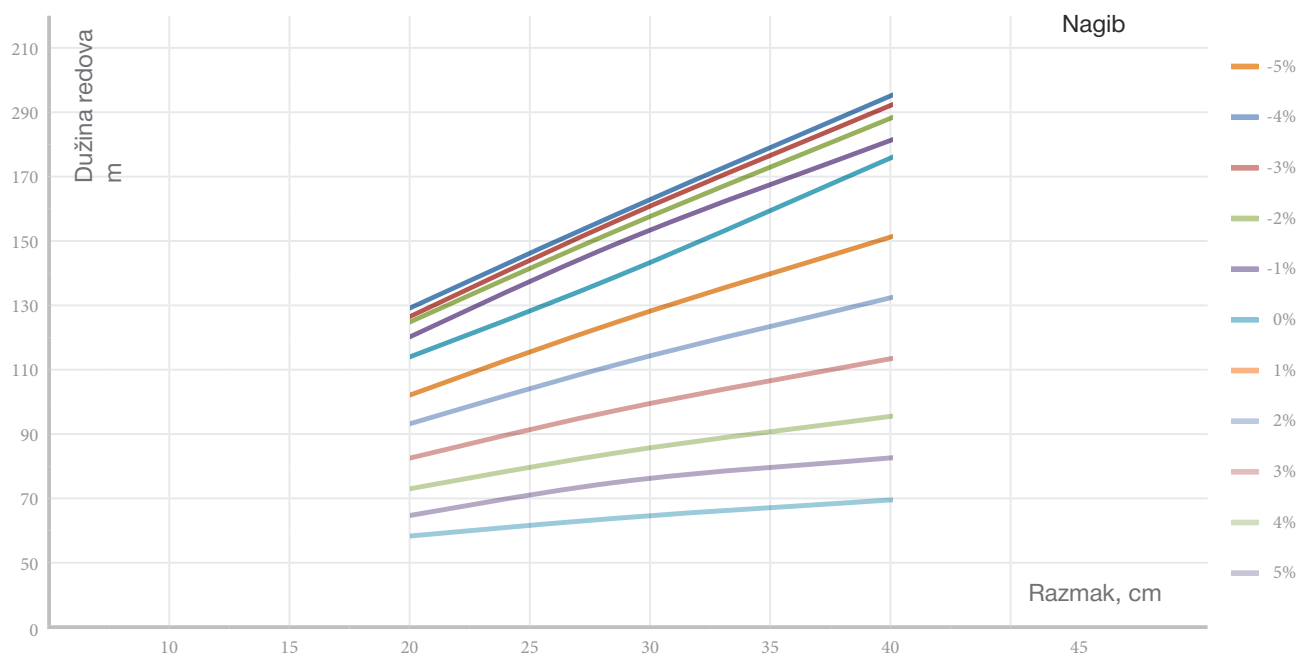

Dužina redova prilikom postavljanja Giwadrip 22mm

Zavisí od uniformnosti protoka sa konstantnim pritiskom od 0,7 bari za unutrašnji prečnik cevi 22mm.

Protok na kapljaču	Uniformnost	Za razmak kapljača		
		20cm	30cm	40cm
1,1 L/h	90%	200m	240m	270m
	85%	230m	260m	300m
1,6 L/h	90%	150m	175m	200m
	85%	175m	200m	230m
2,3 L/h	90%	100m	125m	150m
	85%	115m	150m	175m
3,0 L/h	90%	-	-	-
	85%	-	-	-
3,6 L/h	90%	-	-	-
	85%	-	-	-

*vrednosti su informativnog karaktera



Giwadrip - proizvodni program 16mm

Tabela prikazuje karakteristike proizvoda sa debljinama zidova od 0,15mm (6mil [150mic]) i 0,20mm (8mil [200mic]) sa razmakom između kapljača 20cm, 30cm, i 40cm. Postoji mogućnost izrade trake sa debljinom zida i razmakom koji nisu definisani tabelom.



Šifra	Naziv	Unutrašnji nazivni prečnik	Debljina zida	Razmak kapljača	Protok po kapljaču	Protok po metru	Dužina kotura
GD16061120	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,1lph	5,5lph	3000m
GD16061130	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,1lph	3,7lph	3000m
GD16061140	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	1,1lph	2,7lph	3000m
GD16081120	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	1,1lph	5,5lph	2500m
GD16081130	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	1,1lph	3,7lph	2500m
GD16081140	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	1,1lph	2,7lph	2500m
GD16061620	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,6lph	10lph	3000m
GD16061630	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,6lph	5lph	3000m
GD16061640	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	1,6lph	3,5lph	3000m
GD16081620	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	1,6lph	10lph	2500m
GD16081630	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	1,6lph	5lph	2500m
GD16081640	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	1,6lph	3,5lph	2500m
GD16062320	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	2,3lph	15lph	3000m
GD16062330	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	2,3lph	7,5lph	3000m
GD16062340	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	2,3lph	5lph	3000m
GD16082320	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	2,3lph	15lph	2500m
GD16082330	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	2,3lph	7,5lph	2500m
GD16082340	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	2,3lph	5lph	2500m
GD16063020	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	3,0lph	20lph	3000m
GD16063030	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	3,0lph	10lph	3000m
GD16063040	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	3,0lph	6lph	3000m
GD16083020	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	3,0lph	20lph	2500m
GD16083030	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	3,0lph	10lph	2500m
GD16083040	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	3,0lph	6lph	2500m

Giwadrip - proizvodni program 22mm

Tabela prikazuje karakteristike proizvoda sa debljinama zidova od 8mil, 10mil i 12mil i razmakom između kapljača od 20cm do 40cm.
Postoji mogućnost izrade trake sa debljinom zida i razmakom koji nisu definisani tabelom.



Šifra	Naziv	Unutrašnji nazivni prečnik	Debljina zida	Razmak kapljača	Protok po kapljaču	Protok po metru	Dužina kotura
GD22081120	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,1lph	5,5lph	1500m
GD22081140	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	1,1lph	2,7lph	1500m
GD22101120	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,1lph	5,5lph	1300m
GD22101140	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	1,1lph	2,7lph	1300m
GD22121120	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	1,1lph	5,5lph	1000m
GD22121140	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	1,1lph	2,7lph	1000m
GD22081620	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,6lph	10lph	1500m
GD22081640	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	1,6lph	3,5lph	1500m
GD22101620	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,6lph	10lph	1300m
GD22101640	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	1,6lph	3,5lph	1300m
GD22121620	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	1,6lph	10lph	1000m
GD22121640	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	1,6lph	3,5lph	1000m
GD22082320	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	2,3lph	15lph	1500m
GD22082340	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	2,3lph	5lph	1500m
GD22102320	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	2,3lph	15lph	1300m
GD22102340	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	2,3lph	5lph	1300m
GD22122320	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	2,3lph	15lph	1000m
GD22122340	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	2,3lph	5lph	1000m
GD22083020	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	3,0lph	20lph	1500m
GD22083040	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	3,0lph	6lph	1500m
GD22103020	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	3,0lph	20lph	1300m
GD22103040	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	3,0lph	6lph	1300m
GD22123020	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	3,0lph	20lph	1000m
GD22123040	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	3,0lph	6lph	1000m



GEROVIT d.o.o.
Krčevački put 123,
34304 Banja Arandjelovac, Serbia

+381 62 80 51 300
info@gerovit.com
sales@gerovit.com
www.gerovit.com

Sa našim proizvodima bićete
uvek ispred konkurencije.

Naš uspeh zavisi od uspeha naših
klijenata, partnera i zaposlenih.