



Giwa™

Csepegtető szalagok, csövek és tartozékok

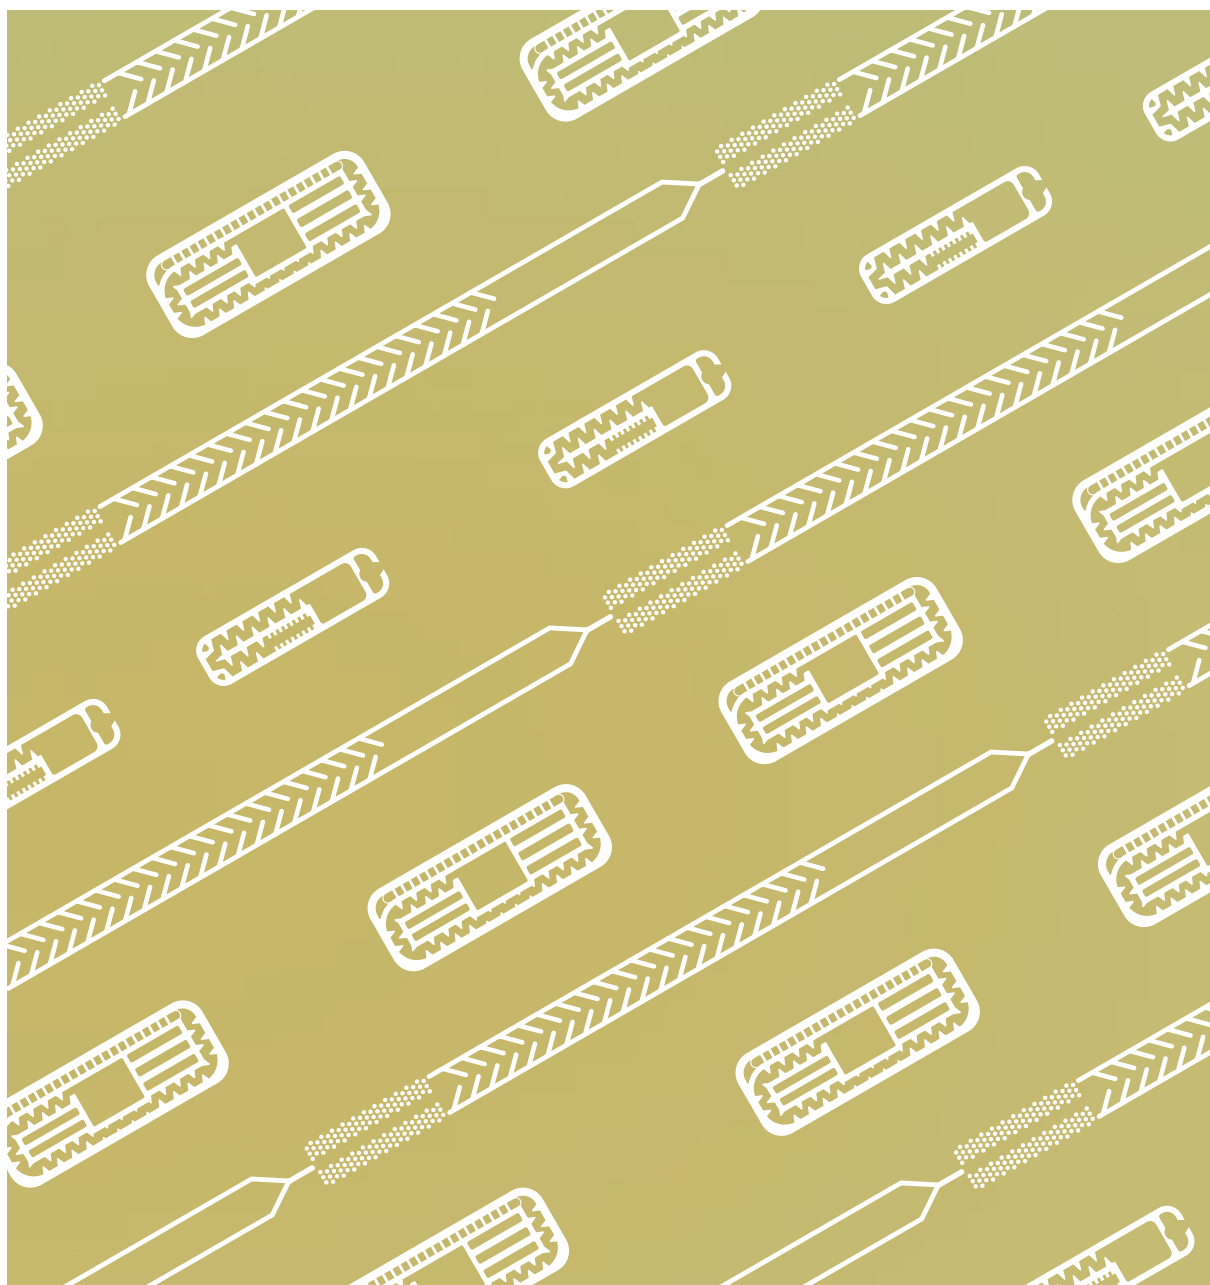

Rólunk

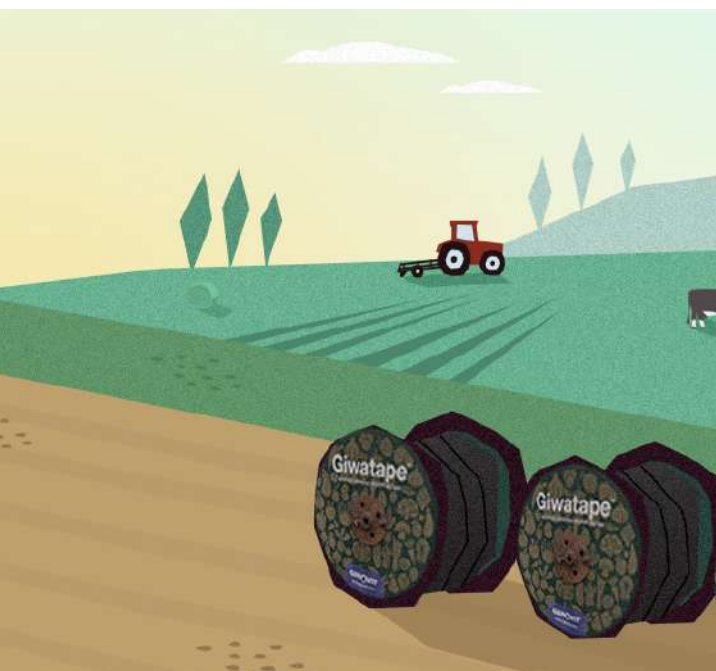


Ahogy a termelés hatékonyságának hiányosságai egyre nyilvánvalóbbá válnak, a mezőgazdasági és élelmiszertermékek iránti kereslet folyamatosan növekszik. Ennek a kihívásnak a megoldása kulcsfontosságú a jövőnk szempontjából.

A Gerovit víziója erre a sürgető problémára épül. Közvetlen kapcsolatban állunk a termelőkkel, figyelemmel kísérjük igényeiket és kihívásaikat a termelés, védelem és élelmiszerraktározás terén.

Csapatunk elkötelezett szakértőkből áll, akik szenvedéllyel keresik a legjobb megoldásokat. Tapasztalatunk, tudásunk és a legkorszerűbb technológiák alkalmazása biztosítja a jelen és a jövő kihívásainak hatékony kezelését.

Velünk a jövő biztos.

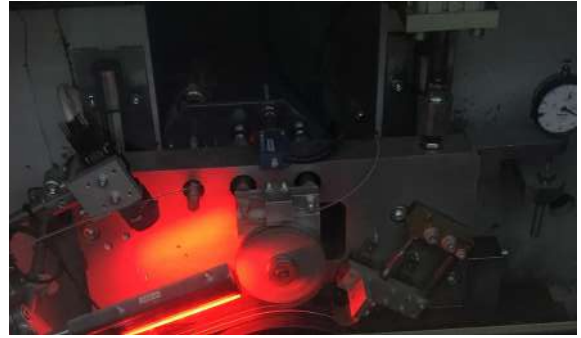

Részletekben

Cégünk gyártóüzeme Aranđelovacon (Szerbia) található. Több mint 100 alkalmazottat foglalkoztatunk, és jelen vagyunk Szerbia, a Balkán régió, Európa, Afrika és Dél-Amerika piacain, folyamatosan növekvő tendenciát mutatva a külföldi piacokon. A gyors termelésre és logisztikára összpontosítunk.

2019-ben cégünk megkapta a TÜV SÜD minőségi tanúsítványt (QMS) ISO 9001:2015, környezetirányítási (EMS) ISO 14001:2015 és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (OHS) ISO 45001:2018 tanúsítványokat.

A kliensigények maximális kielégítése érdekében cégünk folyamatosan befektet innovációkba, a dolgozók képzésébe és új felszerelésbe. A cég a kezdetektől fogva alkalmazza az MM, SD, PP, FI CO modulokat az SAP ERP üzleti szoftver rendszerben.

Szállítóink, mint a világszerte ismert gyártók: DOW, BASELL, SABIC, PLASTICA KRITIS, CABOT, MOL, UNIPETROL, VERSALIS, AMPACET, S-GROUP és mások, garantálják, hogy az általunk használt nyersanyagok a gyártási folyamatban kiváló és megbízható minőségűek legyenek.

A Reifenhäuser, T.H.E. (Thomas Machines), Arburg, Macchi, Karl Mayer, NGR és más ismert gyártók gépeinek és szerszámainak használata biztosítja a legújabb feldolgozási technológiát.

Évente több mint 9.000 tonna PE anyagot dolgozunk fel, több mint 300 terméktípussal és széles választékkal.

Giwa™

Csepegtető szalagok, csövek és tartozékok



Az átfedés nélküli csőösszetétel megakadályozza a hajtások sérülésének lehetőségét, és megelőzi az akadályok előfordulását a rendszer indításakor.

A svájci precíziós extrúziós (csőösszetételes) technológia a kiváló minőségű polimerekkel kombinálva biztosítja a rendszer tartósságát és magas flexibilitását.



A speciális szalagformázó rendszer, olyan folyamatos labirintus elrendezést alkalmaz, amely kiváló teljesítményt és egyenletes csepegtetést biztosít. A folyamatos labirintus rendszer magas fokú ellenállást nyújt a dugulással szemben, valamint hosszabb használati időt, és így hatékonyabb vízfelhasználást eredményez.

A Giwadrip modell sík csepegtetőket használ, amelyek a piacon elérhető legnagyobb szűrőzónával rendelkeznek, és amelyek lefutnak a csepegtetők hosszán, így a legjobb védelmet nyújtják a dugulás ellen.

Termékeinket a SRPS EN ISO 9261: 2011 szabványnak megfelelően gyártjuk.



A csepegtetőrendszer hatékony öntözést biztosít, a növények kulcsfontosságú részét, a gyökereket látva el vízzel. Ezzel megakadályozzuk a vízvesztést, mivel az nem marad meg a leveleken és a környező talajon, így megkerülve a jelentős párolgás lehetőségét.

A csepegtető rendszer közvetlenül a növények gyökerei közelébe juttatja a vizet, miközben a növények közötti talaj száraz marad. Ez nagyon fontos, mivel ha a talaj száraz, a gyomnövények magjai nem tudnak csírázni. Hagyományos öntözőrendszerek használatakor viszont a talaj nedves lesz a növények között, ami elősegíti a gyomok csírázását.

A csepegtető öntözőrendszer karbantartása kevesebb időt igényel. Amikor a növények folyamatosan vizet kapnak, ami mélyebbre szívárogoz, fejlődnek. A nem hatékony, sekély öntözés valódi stresszt jelenthet a növények számára. A csepegtető öntözőrendszerek elősegítik a növények egészséges fejlődését, amelyek így ellenállóbbak a betegségekkel szemben.

A csepegtetőrendszerek különböző idomok és csepegtetők segítségével számos lehetőséget kínálnak. A rendszer különböző típusú talajokon telepíthető. Ideális egyenetlen talajokra, széles területekre, valamint a hagyományos talajtípusokhoz is. A meglévő szórófejes öntözőrendszerek könnyen átalakíthatók csepegtető rendszerre.

Ha telepíti a csepegtető rendszert, kevesebb vizet fog használni az öntözéshez. Ha kutyákat használ, jelentős csökkenést fog tapasztalni a szivattyúzás költségeiben. Többé nem lesz szükség kézi öntözésre a kertben. Ha automatizálja a rendszert, nem kell többé valakit keresnie, aki öntözi a növényeit, miközben nyaral. A növénybetegségek és a nem kívánt gyomok csökkenése jelentősen csökkenti a munkaerő szükségletet és a karbantartási költségeket.

Giwatape™ csepegtető folyamatos labirintussal

A folyamatos labirintus dizájn magas szintű ellenállást biztosít a dugulással szemben, hosszabb rendszerhasználatot tesz lehetővé, és így hatékonyabb öntözést biztosít. A szalag speciális dizájnya, amely folyamatos labirintus elrendezést alkalmaz, kiváló teljesítményt és egyenletes csepegtetést garantál.



- Kifogástalan tervezés a nagyobb megbízhatóság érdekében,
- Precízen formázott emitterek (csepegtetők) a nagy egyenletességű áramlás érdekében,
- Mikroprecíziós vágások megelőzik az akadályokat a rendszer indításakor és megakadályozzák a gyökerek okozta elzáródásokat,
- A labirintus dizájn turbulens vagy örvénylő áramlást generál, amely magas fokú ellenállást biztosít a dugulásokkal szemben,
- Többféle elérhető falvastagság-, csepegtető távolság- és áramlásopciók



- Könnyen látható fehér vonalak a csepegtetők pozíciójának egyszerű felismerésére,
- Magas ellenállás a szakadással és repedéssel szemben,
- Erős, kopásálló anyag, amely csökkenti a földdel való érintkezésből eredő károsodásokat a telepítés során,
- A megbízható és sokoldalú dizájn lehetővé teszi az egyszerű telepítést és csökkenti a munkaidőt,
- Termékeinket a SRPS EN ISO 9261: 2011 szabványnak megfelelően gyártjuk.

Műszaki adatok

Falvastagság	Belső átmérő	Külső átmérő	Normál működéshez szükséges nyomás	Munkanyomás	Öblítő nyomás	Minimális szűrés
6mil [150mic]	16mm	16,3mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
8mil [200mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
10mil [250mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
12mil [300mic]	16mm	16,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
8mil [200mic]	22mm	22,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
10mil [250mic]	22mm	22,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
12mil [300mic]	22mm	22,6mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse



98%
Garantált
egyenletesség



VÍZSZŰRÉS

Dupla vízszűrés, 110
megfelelően elhelyezett
résen keresztül



LABIRINTUS

Folyamatos labirintus,
szabályozott áramlással



VÍZ KIÁRAMLÁSA

Mikroprecíziós rés

A sorok hossza a Giwatape 16mm szalag telepítésekor

A vízáramlás egyenletessége függ a 16 mm-es cső belső átmérőjétől, miközben a nyomás folyamatosan 0,7 baron van fenntartva.

Vízmenyiség áramlása a csepegtetőn	Egyenletesség	Csepegtetők közötti távolság			
		10cm	15cm	20cm	30cm
0,6 L/h	90%	140m	180m	210m	268m
	85%	170m	220m	260m	335m
1,0 L/h	90%	100m	125m	150m	190m
	85%	125m	160m	185m	235m
1,5 L/h	90%	70m	90m	105m	130m
	85%	85m	110m	130m	165m
2,0 L/h	90%	35m	45m	50m	65m
	85%	75m	95m	105m	140m


*az értékek tájékoztató jellegűek

Használat és választás

A vékony falú termékek rövid tenyészidejű növényekhez és köves talaj nélküli környezetekhez ajánlottak. A közepes falvastagságú termékek általában hosszabb tenyészidejű növényekhez és átlagos talajkörülményekhez használhatók. A vastag falú termékek köves talajokon történő használatra, amikor fennáll a sérülés veszélye, vagy többéves növények esetén alkalmazhatók.

A sor hossza a csepegtetők (emiterek) közötti távolságtól függően

-5%-tól +5%-ig terjedő lejtő esetén, 85%-os áramlási egyenletességgel, működési nyomás 0,7 bar, belső átmérő 16 mm

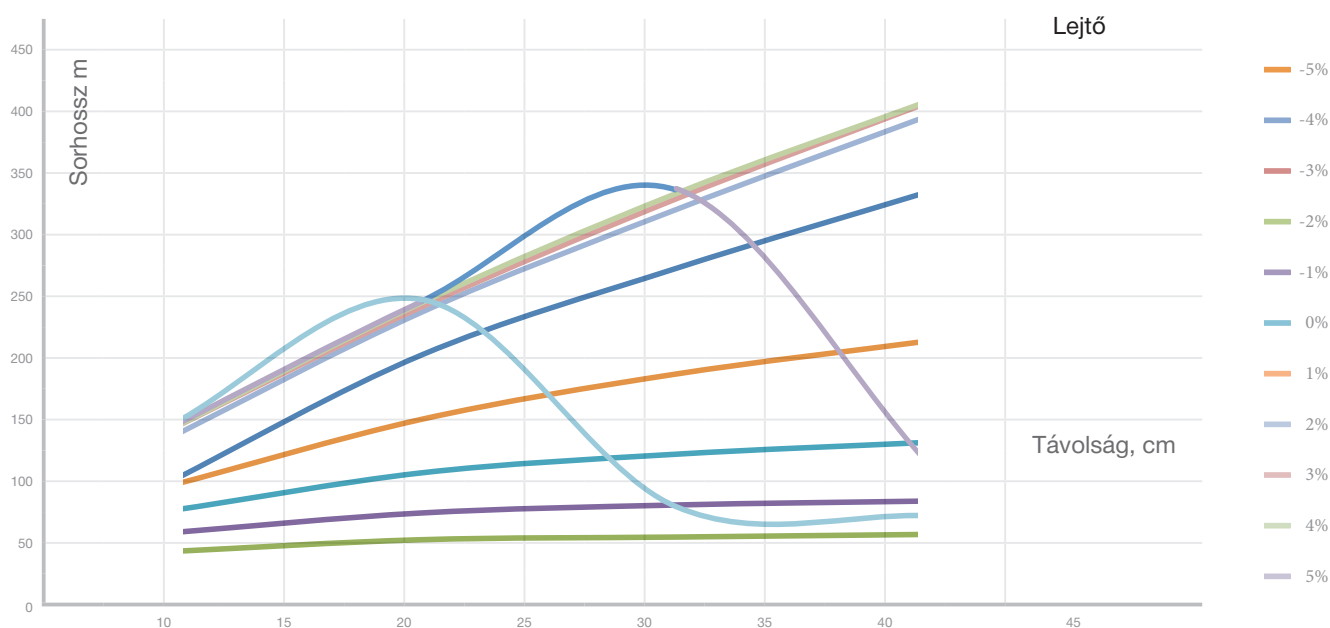

A sorok hossza a Giwatape 22mm szalag telepítésekor

Függ az áramlás egyenletességétől, amelyet a 0,7 bar állandó nyomás biztosít a 22 mm-es belső átmérőjű cső esetén.

Vízmenyiség áramlása a csepegtetőn	Egyenletesség	Csepegtetők közötti távolság	
		20cm	30cm
0,6 L/h	90%	330m	440m
	85%	430m	550m
1,0 L/h	90%	260m	330m
	85%	300m	360m
1,5 L/h	90%	190m	240m
	85%	220m	270m
2,0 L/h	90%	130m	160m
	85%	150m	180m

*az értékek tájékoztató jellegűek

Használat és választás

A vékony falú termékek rövid tenyészidejű növényekhez és köves talaj nélküli környezetekhez ajánlottak. A közepes falvastagságú termékek általában hosszabb tenyészidejű növényekhez és átlagos talajkörülményekhez használhatók. A vastag falú termékek köves talajokon történő használatra, amikor fennáll a sérülés veszélye, vagy többéves növények esetén alkalmazhatók.



Giwatape - termelési program 16mm

A táblázat a termékek jellemzőit mutatja be 0,15 mm-es (6 mil) falvastagsággal, csepegtetők közötti távolságokkal 10 cm, 15 cm, 20 cm és 30 cm. Igény szerint lehetőség van olyan szalagok gyártására is, amelyek falvastagsága 8 mil, 10 mil, 12 mil és 14 mil, valamint a csepegtetők közötti távolságot a vásárlók kívánságuk szerint alakítják.



Vonalkód	Meg- nevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegte- tőnkénti vízmeny- nyiség	Méterenkénti vízmenyiség	Dob hossza
GT16060610	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	10cm	0,6l/ó	6l/ó	3000m
GT16060615	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	15cm	0,6l/ó	4l/ó	3000m
GT16060620	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	3000m
GT16060630	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	3000m
GT16061010	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	10cm	1,0l/ó	10l/ó	3000m
GT16061015	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	15cm	1,0l/ó	7l/ó	3000m
GT16061020	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	3000m
GT16061030	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,0l/ó	3,5l/ó	3000m
GT16061510	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	10cm	1,5l/ó	15l/ó	3000m
GT16061515	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	15cm	1,5l/ó	10l/ó	3000m
GT16061520	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,5l/ó	7,5l/ó	3000m
GT16061530	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	3000m
GT16062010	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	10cm	2,0l/ó	20l/ó	3000m
GT16062015	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	15cm	2,0l/ó	13,5l/ó	3000m
GT16062020	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	3000m
GT16062030	Giwatape	16mm	6mil [150mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	3000m

Giwatape - termelési program 22mm

A táblázat a termékek jellemzőit mutatja be 8 mil, 10 mil és 12 mil falvastagsággal, csepegtetők közötti távolságokkal 20 cm és 30 cm. Igény szerint lehetőség van olyan szalagok gyártására, amelyek falvastagsága és csepegtetők közötti távolsága a vásárló kívánsága szerint változtatható. Kérésre elérhetők 10 cm és 15 cm-es csepegtető távolságok, valamint 14 mil-es falvastagság.



Vonalkód	Megnevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegte tőnkénti vízmennyiség	Méte- renkénti vízmeny- nyiség	Dob hossza
GT22080620	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	1500m
GT22080630	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	1500m
GT22100620	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	1300m
GT22100630	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	1300m
GT22120620	Giwatape	22mm	12mil [300mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	1000m
GT22120630	Giwatape	22mm	12mil [300mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	1000m
GT22081020	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	1500m
GT22081030	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	30cm	1,0l/ó	3.5l/ó	1500m
GT22101020	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	1300m
GT22101030	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	30cm	1,0l/ó	3.5l/ó	1300m
GT22121020	Giwatape	22mm	12mil [300mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	1000m
GT22121030	Giwatape	22mm	12mil [300mic]	30cm	1,0l/ó	3.5l/ó	1000m
GT22081520	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,5l/ó	7.5l/ó	1500m
GT22081530	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	1500m
GT22101520	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,5l/ó	7.5l/ó	1300m
GT22101530	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	1300m
GT22101520	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,5l/ó	7.5l/ó	1300m
GT22101530	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	1300m
GT22082020	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	1500m
GT22082030	Giwatape	22mm	8mil [200mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	1500m
GT22102020	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	1300m
GT22102030	Giwatape	22mm	10mil [250mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	1300m
GT22122020	Giwatape	22mm	12mil [300mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	1000m
GT22122030	Giwatape	22mm	12mil [300mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	1000m

GiwaX™

Dupla szűrés, Zero eltömődés

Tökéletes áramlás – minden alkalommal!

A GiwaX szalag folyamatos, dupla labirintusos kialakítása egy innovatív rendszerstruktúra, amely javítja a vízelosztást és minimalizálja az eltömődés kockázatát. A GiwaX szalag különösen előnyös mezőgazdasági alkalmazásokban, ahol a vízminőség nem mindig megfelelő, mivel megbízható megoldást nyújt a hatékony, csepegtető öntözéshez.




- Illesztésmentes/varratmentes kialakítás a nagyobb megbízhatóság érdekében,
- Precízen kialakított csepegtetők a magas egyenletesség biztosítására,
- Mikroprecíz rések, amelyek indításkor megszüntetik az eltömődéseket, és megakadályozzák a gyökérbenővést,
- A turbulens áramlási útvonal kialakítása magas fokú eltömődés-ellenállást biztosít,
- Széles választékban elérhető falvastagságokkal, csepegtető-távolságokkal és vízhozamokkal,
- Jól látható fehér csíkok a könnyebb azonosításért és a csepegtetők jelölésére,
- Nagy szakító- és repedésállóság,


- Erős, kopásálló anyag, amely csökkenti a talaj okozta sérüléseket,
- Sokoldalúságának és megbízhatóságának köszönhetően könnyen telepíthető, és csökkenti a munkavégzés idejét,
- A rendszer gyártása és minősége megfelel az SRPS EN ISO 9261:2011 szabványnak,
- A csepegtetők vízhozama 0,7 bar névleges nyomáson garantált,
- Az öntözőszalagokat nem szabad tartósan a megengedett 0,6–0,9 bar üzemi nyomástartományon kívül üzemeltetni,
- Az átmosás olyan művelet, amelynek során a cső belső nyomása 15 percre 1,2 barra emelkedik a csepegtetők eltömődésének megelőzése érdekében.

Műszaki adatok

Falvastagság	Belső átmérő	Külső átmérő	Normál működéshez szükséges nyomás	Üzemi nyomástartomány	Tisztító nyomás	Minimális szűrés
6mil [150mic]	16mm	16,3mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
8mil [200mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
10mil [250mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
12mil [300mic]	16mm	16,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
8mil [200mic]	22mm	22,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
10mil [250mic]	22mm	22,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
12mil [300mic]	22mm	22,6mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse

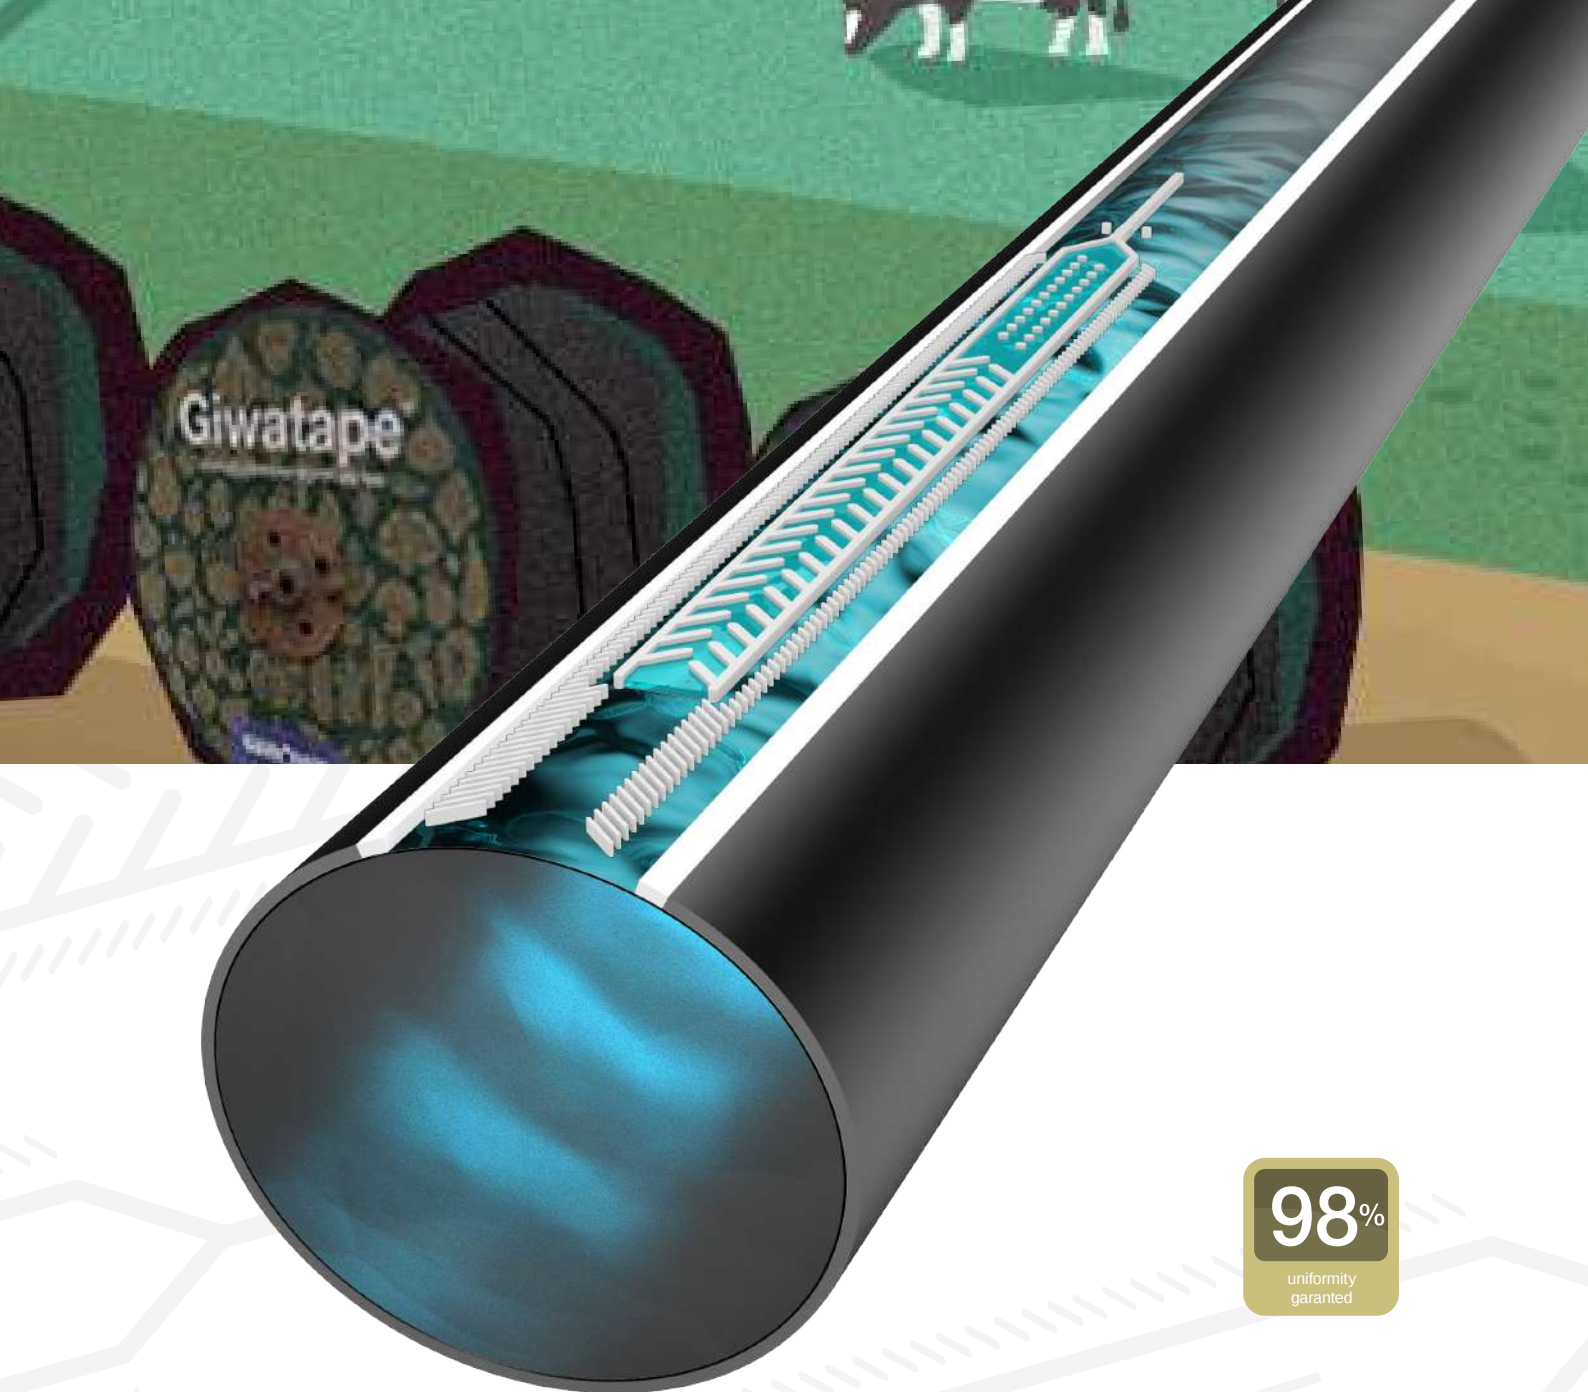

98%
uniformity
garanted

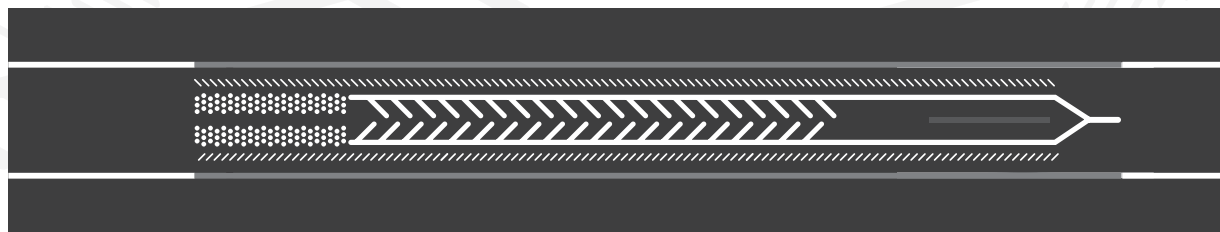

SZŰRÉS

A víz dupla szűrése 110 gondosan elhelyezett szemcsén keresztül.



LABIRINTUS

Állandó dupla labirintus a folyás szabályozásához



VÍZHOZAM

Mikroprecíz rés

GiwaX - termékválaszték 16 mm

A táblázat a termék jellemzőit mutatja 0,15 mm falvastagsággal, 10 cm, 15 cm, 20 cm és 30 cm csepegtető-távolsággal.

Rendelésre lehetőség van a szalag elkészítésére egyedi falvastagsággal és egyedi csepegtető-távolsággal is, például 8 mil, 10 mil, 12 mil és 14 mil.



Kód	Név	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtető távolság	Csepegte tőnkénti vízhozam/l	Csepegte tőnkénti vízhozam/m	Tekercs hossza
GX16060610	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	10cm	0,6l/ó	6l/ó	3000m
GX16060615	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	15cm	0,6l/ó	4l/ó	3000m
GX16060620	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	3000m
GX16060630	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	3000m
GX16061010	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	10cm	1,0l/ó	10l/ó	3000m
GX16061015	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	15cm	1,0l/ó	7l/ó	3000m
GX16061020	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	3000m
GX16061030	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,0l/ó	3,5l/ó	3000m
GX16061510	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	10cm	1,5l/ó	15l/ó	3000m
GX16061515	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	15cm	1,5l/ó	10l/ó	3000m
GX16061520	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,5l/ó	7,5l/ó	3000m
GX16061530	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	3000m
GX16062010	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	10cm	2,0l/ó	20l/ó	3000m
GX16062015	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	15cm	2,0l/ó	13,5l/ó	3000m
GX16062020	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	3000m
GX16062030	GiwaX	16mm	6mil [150mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	3000m

GiwaX - termékválaszték 22 mm

A táblázat a termék jellemzőit mutatja 8 mil, 10 mil és 12 mil falvastagsággal, 20 cm és 30 cm csepegtető-távolsággal.

Rendelésre lehetőség van a szalag elkészítésére egyedi falvastagsággal, például 14 mil, és egyedi csepegtető-távolsággal, például 10 cm és 15 cm.



Kód	Név	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtető távolság	Csepegte tönkénti vízhozam/l	Csepegte tönkénti vízhozam/m	Tekercs hossza
GX22080620	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	1500m
GX22080630	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	1500m
GX22100620	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	1300m
GX22100630	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	1300m
GX22120620	GiwaX	22mm	12mil [300mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	1000m
GX22120630	GiwaX	22mm	12mil [300mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	1000m
GX22081020	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	1500m
GX22081030	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	30cm	1,0l/ó	3.5l/ó	1500m
GX22101020	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	1300m
GX22101030	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	30cm	1,0l/ó	3.5l/ó	1300m
GX22121020	GiwaX	22mm	12mil [300mic]	20cm	1,0l/ó	5l/ó	1000m
GX22121030	GiwaX	22mm	12mil [300mic]	30cm	1,0l/ó	3.5l/ó	1000m
GX22081520	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,5l/ó	7.5l/ó	1500m
GX22081530	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	1500m
GX22101520	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,5l/ó	7.5l/ó	1300m
GX22101530	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	1300m
GX22101520	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,5l/ó	7.5l/ó	1300m
GX22101530	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	30cm	1,5l/ó	5l/ó	1300m
GX22082020	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	1500m
GX22082030	GiwaX	22mm	8mil [200mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	1500m
GX22102020	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	1300m
GX22102030	GiwaX	22mm	10mil [250mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	1300m
GX22122020	GiwaX	22mm	12mil [300mic]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	1000m
GX22122030	GiwaX	22mm	12mil [300mic]	30cm	2,0l/ó	6l/ó	1000m

Giwadrip™ lapos csepegtetőkkel


A Giwadrip modell lapos csepegtetőket használ, amelyek a piacon elérhető legnagyobb szűrési zónával rendelkeznek, amely az egész csepegtető hosszán végighúzódik, és a legnagyobb védelmet nyújtják a eltömődésekkel szemben.



- Pontos megtervezett csepegtetők a folyadék áramlásának nagy egyenletességére,
- Lézerrel kezelt nyílások eltávolítják a blokádot a rendszer indításakor, és megelőzik a növények gyökerei által okozott eltömődéseket,
- A labirintusok kialakítása turbulens áramlást generál, amely magas szintű védelmet biztosít az eltömődésekkel szemben,
- Könnyen látható fehér vonalak a csepegtetők pozíciójának egyszerűbb azonosítása érdekében,
- Magas szakítószilárdság és repedésállóság,
- Erős, kopásálló anyag, amely csökkenti a telepítés közbeni földdel való súrlódás okozta sérüléseket,
- Termékeinket a SRPS EN ISO 9261: 2011 szabvány szerint gyártjuk.


Műszaki adatok

Falvastagság	Belső átmérő	Külső átmérő	Normál működéshez szükséges nyomás	Munkanyomás	Öblítő nyomás	Minimális szűrés
6mil [150mic]	16mm	16,3mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
8mil [200mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
10mil [250mic]	16mm	16,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
8mil [200mic]	22mm	22,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
10mil [250mic]	22mm	22,5mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
12mil [300mic]	22mm	22,6mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse

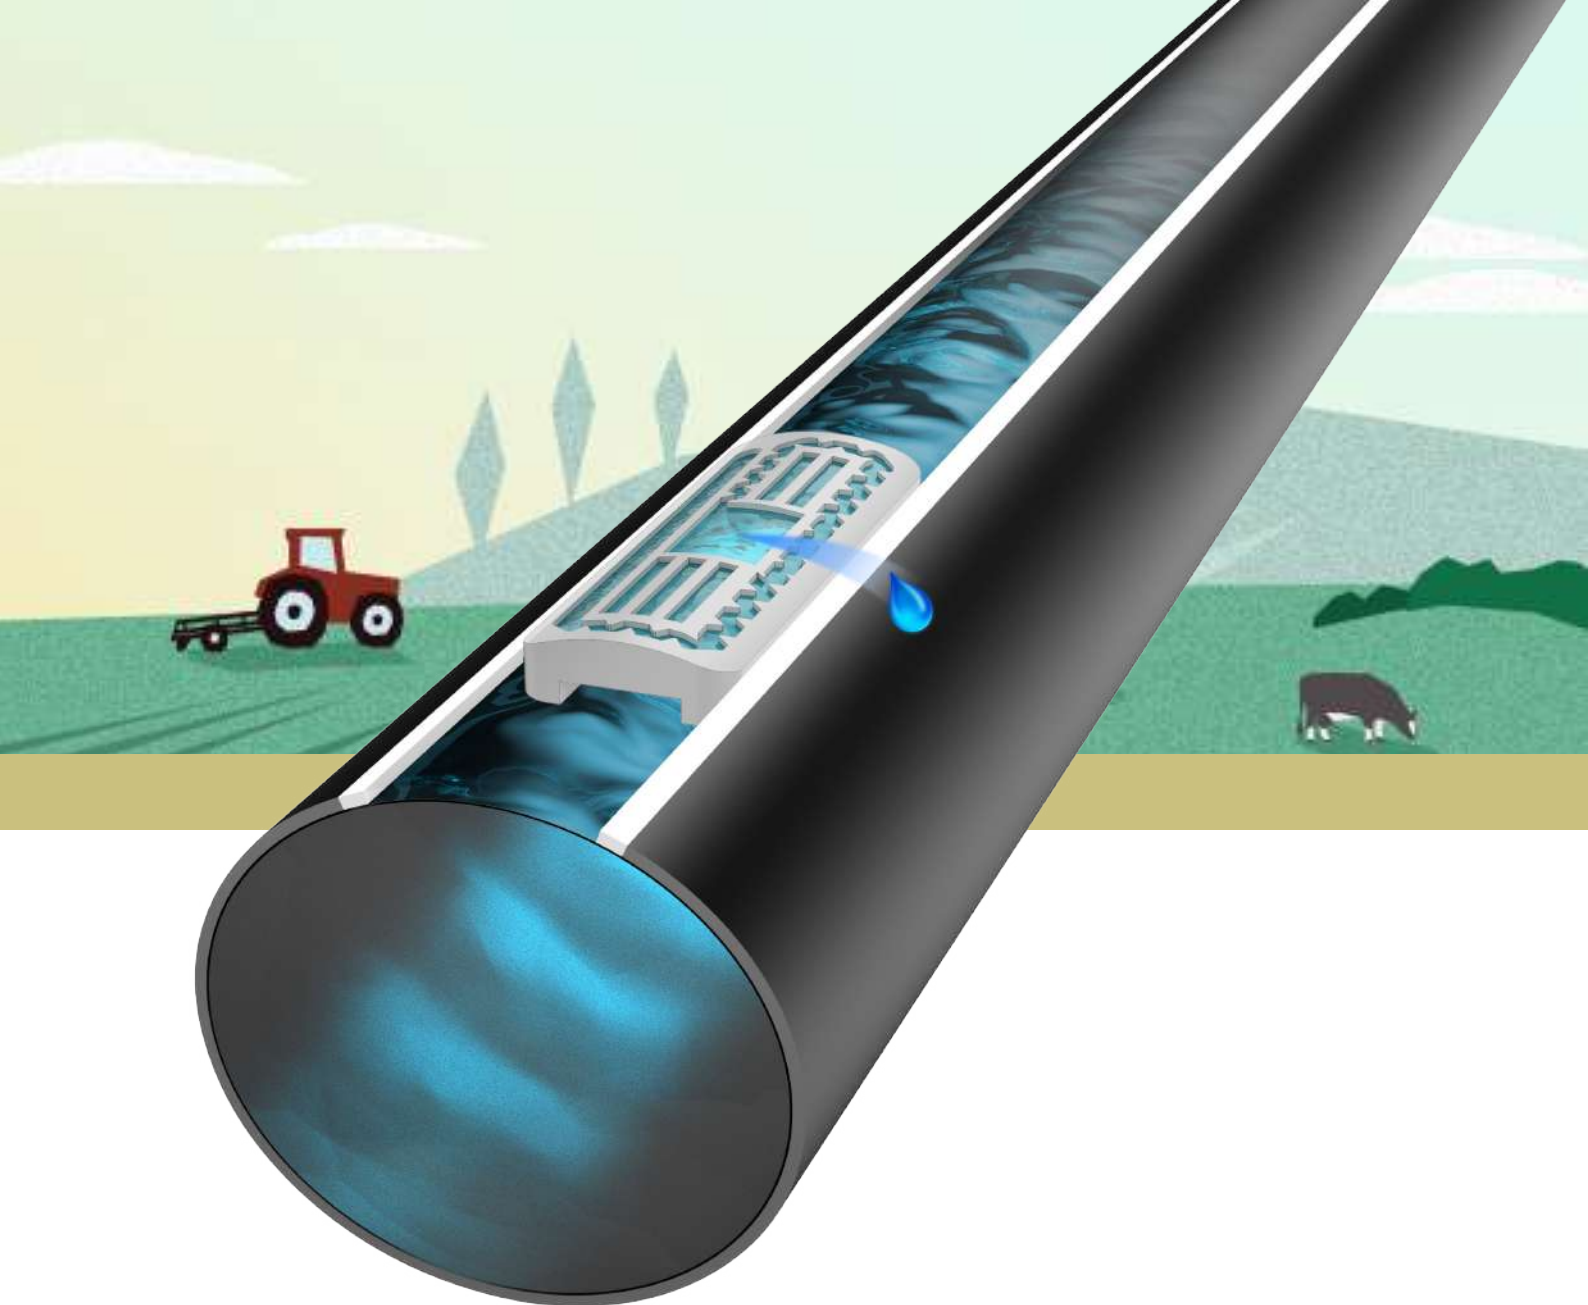

VÍZSZŰRÉS

A piacon elérhető legnagyobb szűrési zóna

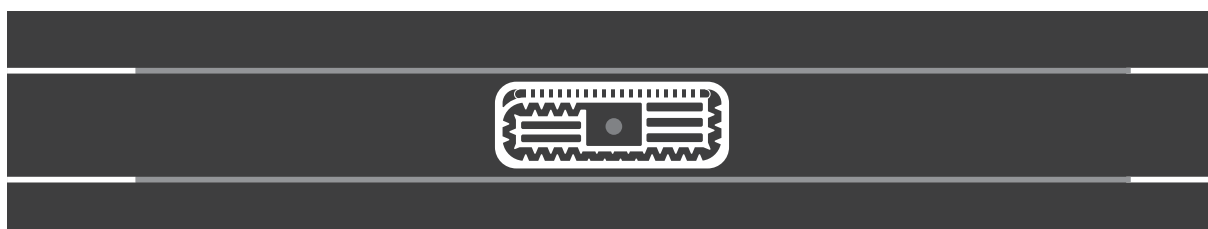

LABIRINTUS

Különlegesen tervezett labirintus az áramlás szabályozására



VÍZKIÁRAMLÁS

Lézerrel kezelt nyílás

A sorok hossza a Giwadrip 16mm szalag telepítésekor


Függ az áramlás egyenletességétől, amelyet a 0,7 bar állandó nyomás biztosít a 16 mm-es belső átmérőjű cső esetén.

Vízmenyiség áramlása a csepegtetőn	Egyenletesség	Csepegtetők közötti távolság		
		20cm	30cm	40cm
1,1 L/h	90%	138m	180m	216m
	85%	170m	222m	267m
1,6 L/h	90%	110m	140m	170m
	85%	135m	175m	210m
2,3 L/h	90%	86m	112m	135m
	85%	107m	139m	167m
3,0 L/h	90%	79m	100m	120m
	85%	98m	123m	150m
3,6 L/h	90%	63m	82m	98m
	85%	78m	101m	122m

*az értékek tájékoztató jellegűek

A sor hossza a csepegtetők (emiterek) közötti távolságtól függően

-5%-tól +5%-ig terjedő lejtő esetén, 85%-os áramlási egyenletességgel, működési nyomás 0,7 bar, belső átmérő 16 mm

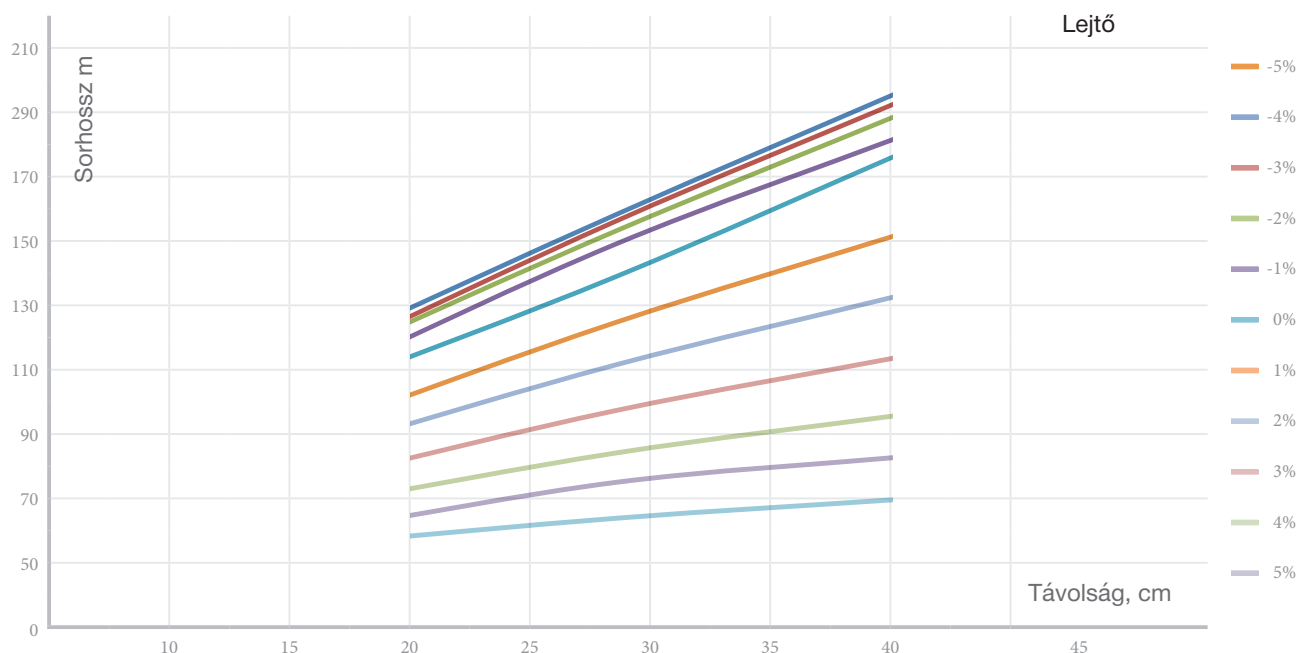

A sorok hossza a Giwadrip 22mm szalag telepítésekor

Függ az áramlás egyenletességétől, amelyet a 0,7 bar állandó nyomás biztosít a 22 mm-es belső átmérőjű cső esetén.

Vízmenyiség áramlása a csepegtetőn	Egyenletesség	Csepegtetők közötti távolság		
		20cm	30cm	40cm
1,1 L/h	90%	200m	240m	270m
	85%	230m	260m	300m
1,6 L/h	90%	150m	175m	200m
	85%	175m	200m	230m
2,3 L/h	90%	100m	125m	150m
	85%	115m	150m	175m
3,0 L/h	90%	-	-	-
	85%	-	-	-
3,6 L/h	90%	-	-	-
	85%	-	-	-

*az értékek tájékoztató jellegűek



Giwadrip - termelési program 16mm

A táblázat a termékek jellemzőit mutatja be 0,15 mm (6 mil [150 mic]) és 0,20 mm (8 mil [200 mic]) falvastagsággal, csepegtetők közötti távolságokkal 20 cm, 30 cm és 40 cm. Lehetőség van olyan szalagok gyártására is, amelyek falvastagsága és a csepegtetők közötti távolsága nincs meghatározva a táblázatban.



Vonalkód	Megnevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegte tőnkénti vízmennyiség	Méte- renkénti vízmen- nyiség	Dob hossza
GD16061120	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,1l/ó	5,5l/ó	3000m
GD16061130	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,1l/ó	3,7l/ó	3000m
GD16061140	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	1,1l/ó	2,7l/ó	3000m
GD16081120	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	1,1l/ó	5,5l/ó	2500m
GD16081130	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	1,1l/ó	3,7l/ó	2500m
GD16081140	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	1,1l/ó	2,7l/ó	2500m
GD16061620	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,6l/ó	10l/ó	3000m
GD16061630	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,6l/ó	5l/ó	3000m
GD16061640	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	1,6l/ó	3,5l/ó	3000m
GD16081620	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	1,6l/ó	10l/ó	2500m
GD16081630	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	1,6l/ó	5l/ó	2500m
GD16081640	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	1,6l/ó	3,5l/ó	2500m
GD16062320	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	2,3l/ó	15l/ó	3000m
GD16062330	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	2,3l/ó	7,5l/ó	3000m
GD16062340	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	2,3l/ó	5l/ó	3000m
GD16082320	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	2,3l/ó	15l/ó	2500m
GD16082330	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	2,3l/ó	7,5l/ó	2500m
GD16082340	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	2,3l/ó	5l/ó	2500m
GD16063020	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	3,0l/ó	20l/ó	3000m
GD16063030	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	3,0l/ó	10l/ó	3000m
GD16063040	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	40cm	3,0l/ó	6l/ó	3000m
GD16083020	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	3,0l/ó	20l/ó	2500m
GD16083030	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	3,0l/ó	10l/ó	2500m
GD16083040	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	40cm	3,0l/ó	6l/ó	2500m

Giwadrip - termelési program 22mm

A táblázat a termékek jellemzőit mutatja be 8mil, 10mil i 12mil falvastagsággal, csepegtetők közötti távolságokkal be 20 cm és 40 cm. Lehetőség van olyan szalagok gyártására is, amelyek falvastagsága és A csepegtetők közötti távolsága nincs meghatározva a táblázatban.



Vonalkód	Megnevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegte tónkénti vízmennyiség	Méte- renkénti vízmenny- nyiség	Dob hossza
GD22081120	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,1l/ó	5,5l/ó	1500m
GD22081140	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	1,1l/ó	2,7l/ó	1500m
GD22101120	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,1l/ó	5,5l/ó	1300m
GD22101140	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	1,1l/ó	2,7l/ó	1300m
GD22121120	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	1,1l/ó	5,5l/ó	1000m
GD22121140	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	1,1l/ó	2,7l/ó	1000m
GD22081620	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,6l/ó	10l/ó	1500m
GD22081640	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	1,6l/ó	3,5l/ó	1500m
GD22101620	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	1,6l/ó	10l/ó	1300m
GD22101640	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	1,6l/ó	3,5l/ó	1300m
GD22121620	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	1,6l/ó	10l/ó	1000m
GD22121640	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	1,6l/ó	3,5l/ó	1000m
GD22082320	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	2,3l/ó	15l/ó	1500m
GD22082340	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	2,3l/ó	5l/ó	1500m
GD22102320	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	2,3l/ó	15l/ó	1300m
GD22102340	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	2,3l/ó	5l/ó	1300m
GD22122320	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	2,3l/ó	15l/ó	1000m
GD22122340	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	2,3l/ó	5l/ó	1000m
GD22083020	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	3,0l/ó	20l/ó	1500m
GD22083040	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	3,0l/ó	6l/ó	1500m
GD22103020	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	20cm	3,0l/ó	20l/ó	1300m
GD22103040	Giwadrip	22mm	10mil [250mic]	40cm	3,0l/ó	6l/ó	1300m
GD22123020	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	20cm	3,0l/ó	20l/ó	1000m
GD22123040	Giwadrip	22mm	12mil [300mic]	40cm	3,0l/ó	6l/ó	1000m

Giwadrip™ hyper drip csepegtetővel

Giwadrip hyperdrip lapos csepegtető a legnagyobb egyenletességgel a csepegésben, és a legmagasabb védelemmel az eltömődés ellen, a piacon.



- Precízen megformált csepegtetők, a folyadékáramlás nagy egyenletességéért,
- Lézerrel kezelt nyílások, amelyek eltávolítják az akadályokat a rendszer indításakor, és megelőzik a gyökerek által okozott elzáródásokat,
- A labirintus kialakítás turbulens áramlást generál, amely magas fokú védelmet nyújt az eltömődések ellen,

- Jól látható fehér vonalak az emitterek pozíciójának

Műszaki adatok

Falvastagság	Belső átmérő	Külső átmérő	Normál működéshez szükséges nyomás	Munkanyomás	Öblítő nyomás	Minimális szűrés
6mil [150mic]	16mm	16,3mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse
8mil [200mic]	16mm	16,4mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150szemcse




Az említett jellemzők garantálják a Hiperdrip magas teljesítményét a mezőgazdasági területeken, valamint a csepegtetők egyszerű kezelését a csőgyártás során.



könnyebb azonosításához,

- Magas ellenállás a mozgatással és repedésekkel szemben,
- Erős, kopásálló anyag, amely csökkenti a telepítés közbeni sérüléseket a talajjal való dörzsölődés miatt,
- Termékeinket a SRPS EN ISO 9261:2011 szabványnak megfelelően gyártjuk.

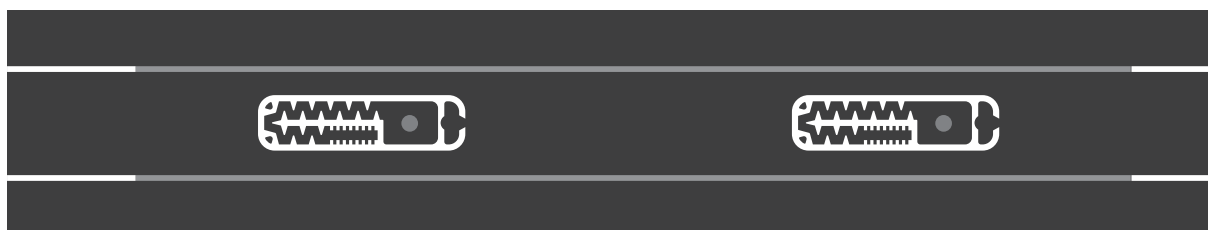

^^^
VÍZSZŰRÉS
Intelligens pontosság

A sorok hossza a Giwadrip szalag telepítésekor

Függ az áramlás egyenletességétől, amelyet a 0,7 bar állandó nyomás biztosít a 16 mm-es belső átmérőjű cső esetén.

Vízmenyiség áramlása a csepegtetőn	Egyenletesség	Csepegtetők közötti távolság		
		20cm	30cm	40cm
0,6L/h	90%	210m	268m	320m
	85%	260m	335m	400m
0,9 L/h	90%	165m	209m	248m
	85%	204m	259m	308m
1,3 L/h	90%	126m	156m	192m
	85%	256m	198m	240m

*az értékek tájékoztató jellegűek

Giwadrip hyper drip - termelési program 16mm


A táblázat a termékek jellemzőit mutatja be 0,15 mm (6 mil [150 mic]) és 0,20 mm (8 mil [200 mic]) falvastagsággal, csepegtetők közötti távolságokkal 10cm, 15cm, 20 cm és 30 cm. Lehetőség van olyan szalagok gyártására is, amelyek falvastagsága és csepegtetők közötti távolsága nincs meghatározva a táblázatban.



Vonalkód	Megnevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegte tőnkénti vízmennyiség	Méte- renkénti vízmeny- nyiség	Dob hossza
GD16060610	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	10cm	0,6l/ó	6l/ó	3000m
GD16060615	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	15cm	0,6l/ó	4l/ó	3000m
GD16060620	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	3000m
GD16060630	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	3000m
GD16080610	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	10cm	0,6l/ó	6l/ó	2500m
GD16080615	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	15cm	0,6l/ó	4l/ó	2500m
GD16080620	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	2500m
GD16080630	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	2500m
GD16060910	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	10cm	0,9l/ó	9l/ó	3000m
GD16060915	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	15cm	0,9l/ó	6l/ó	3000m
GD16060920	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	0,9l/ó	4,5l/ó	3000m
GD16060930	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	0,9l/ó	3l/ó	3000m
GD16080910	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	10cm	0,9l/ó	9l/ó	2500m
GD16080915	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	15cm	0,9l/ó	6l/ó	2500m
GD16080920	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	0,9l/ó	4,5l/ó	2500m
GD16080930	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	0,9l/ó	3l/ó	2500m
GD16061310	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	10cm	1,3l/ó	13l/ó	3000m
GD16061315	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	15cm	1,3l/ó	8,7l/ó	3000m
GD16061320	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	20cm	1,3l/ó	6,5l/ó	3000m
GD16061330	Giwadrip	16mm	6mil [150mic]	30cm	1,3l/ó	4,5l/ó	3000m
GD16081310	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	10cm	1,3l/ó	13l/ó	2500m
GD16081315	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	15cm	1,3l/ó	8,7l/ó	2500m
GD16081320	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	20cm	1,3l/ó	6,5l/ó	2500m
GD16081330	Giwadrip	16mm	8mil [200mic]	30cm	1,3l/ó	4,5l/ó	2500m

A sor hossza a csepegtetők (emiterek) közötti távolságtól függően

-5%-tól +5%-ig terjedő lejtő esetén, 85%-os áramlási egyenletességgel, működési nyomás 0,7 bar, belső átmérő 16 mm

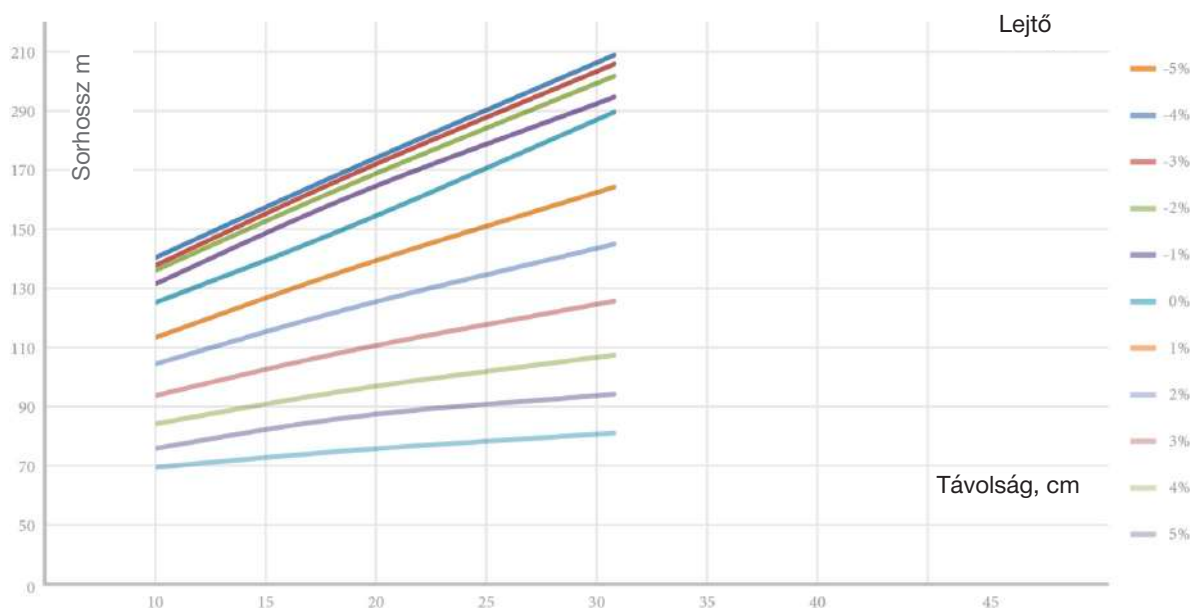

Giwadrip hyper drip - termelési program 22mm

A táblázat a 0,20 mm (8 mil [200 mikron]) falvastagságú termékek jellemzőit mutatja be, 20 cm, 30 cm és 40 cm csepegtető távolsággal.

Lehetőség van egyedi szalaggyártásra olyan falvastagsággal és távolsággal, amelyek nincsenek meghatározva a táblázatban.



Vonalkód	Megnevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegtetőnkénti vízmennyiség	Méterenkénti vízmennyiség	Dob hossza
GD22080620	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	0,6l/ó	3l/ó	1500m
GD22080630	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	30cm	0,6l/ó	2l/ó	1500m
GD22080640	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	0,6l/ó	1,5l/ó	1500m
GD22080920	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	0,9l/ó	4,5l/ó	1500m
GD22080930	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	30cm	0,9l/ó	3l/ó	1500m
GD22080940	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	0,9l/ó	2,3l/ó	1500m
GD22081320	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	20cm	1,3l/ó	4,5l/ó	1500m
GD22081330	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	30cm	1,3l/ó	4,3l/ó	1500m
GD22081340	Giwadrip	22mm	8mil [200mic]	40cm	1,3l/ó	3,25 l/ó	1500m

Giwadrip™ Ovalpipe lapos csepegtetővel


A sík terepekre tervezett, hosszú élettartamú, lapos csepegtetővel ellátott öntözőcsövek gyümölcsfák számára készültek. A vastagabb falak tartósságot és jobb ellenállást biztosítanak a mechanikai sérülésekkel és az állatok által okozott károkkal szemben.



Műszaki adatok

Falvastagság	Belső átmérő	Külső átmérő	Normál működéshez szükséges nyomás	Munkanyomás	Öblítő nyomás	Minimális szűrés
35mil[900mic]	14,25mm	16mm	0.7bar	0,6 - 0,9 bar	1.2bar	100mic/150mesh


Ovalpipe lapos csepegtetővel - termelési program 16mm



Vonalkód	Megnevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegte tónkénti vízmeny-nyiség	Méterenkénti vízmeny-nyiség	Dob hossza
GD16351122	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	20cm	1,1l/ó	5,5l/ó	200m
GD16351132	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	33cm	1,1l/ó	3,3l/ó	200m
GD16351152	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	50cm	1,1l/ó	2,2l/ó	200m
GD16351622	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	20cm	1,6l/ó	8l/ó	200m
GD16351632	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	33cm	1,6l/ó	4,8l/ó	200m
GD16351652	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	50cm	1,6l/ó	3,2l/ó	200m
GD16352022	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	200m
GD16352032	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	33cm	2,0l/ó	6l/ó	200m
GD16352052	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	50cm	2,0l/ó	4l/ó	200m
GD16352322	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	20cm	2,3l/ó	11,5l/ó	200m
GD16352332	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	33cm	2,3l/ó	7l/ó	200m
GD16352352	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	50cm	2,3l/ó	4,6l/ó	200m
GD16353022	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	20cm	3,0l/ó	15l/ó	200m
GD16353032	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	33cm	3,0l/ó	9l/ó	200m
GD16353052	Giwadrip	16mm	35mil [0,9mm]	50cm	3,0l/ó	6l/ó	200m



Ovalpipe lapos csepegtetővel - termelési program 20mm




Vonalkód	Megnevezés	Belső átmérő	Falvastagság	Csepegtetők közötti távolság	Csepegte tőnkénti vízmennyiség	Méterenkénti vízmeny- nyiség	Dob hossza
GD20351122	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	20cm	1,1l/ó	4,5l/ó	200m
GD20351132	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	33cm	1,1l/ó	3,3l/ó	200m
GD20351152	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	50cm	1,1l/ó	2,2l/ó	200m
GD20351622	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	20cm	1,6l/ó	8l/ó	200m
GD20351632	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	33cm	1,6l/ó	4,8l/ó	200m
GD20351652	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	50cm	1,6l/ó	3,2l/ó	200m
GD20352022	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	20cm	2,0l/ó	10l/ó	200m
GD20352032	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	33cm	2,0l/ó	6l/ó	200m
GD20352052	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	50cm	2,0l/ó	4l/ó	200m
GD20352322	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	20cm	2,3l/ó	11,5l/ó	200m
GD20352332	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	33cm	2,3l/ó	7l/ó	200m
GD20352352	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	50cm	2,3l/ó	4,6l/ó	200m
GD20353022	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	20cm	3,0l/ó	15l/ó	200m
GD20353032	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	33cm	3,0l/ó	9l/ó	200m
GD20353052	Giwadrip	20mm	35mil [0,9mm]	50cm	3,0l/ó	6l/ó	200m

Giwa™ termék csomagolása Ø 16mm


Tekercs a raklapon
Tekercs hossza **100**

6mil	500m
8mil	500m

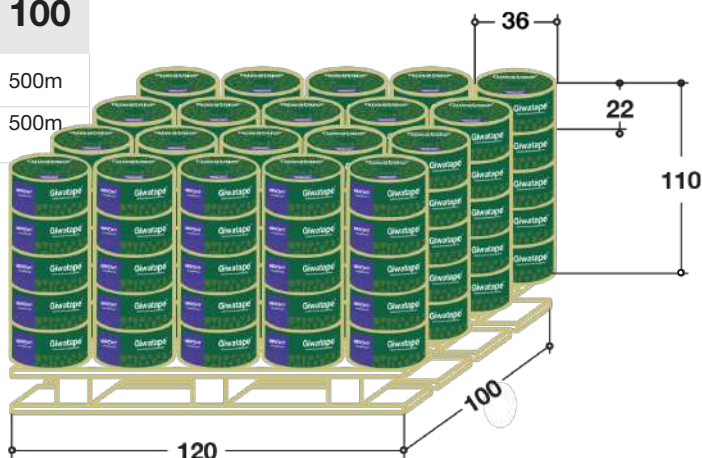


Tekercs a raklapon
Tekercs hossza **48**

35mil 200m

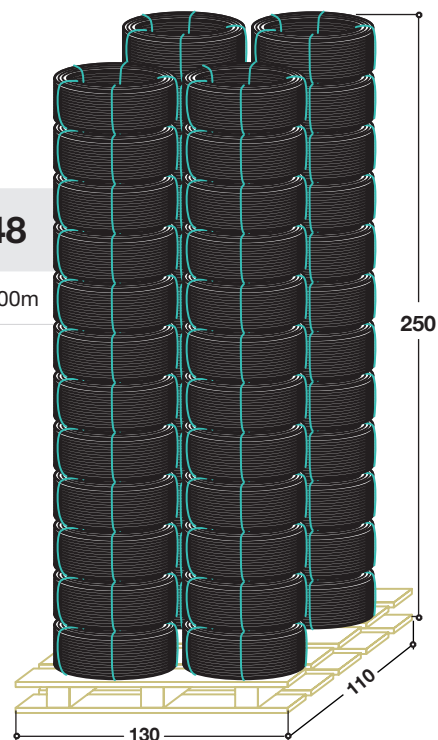


Tekercs a raklapon
Tekercs hossza **48**

6mil 1000m
8mil 1000m

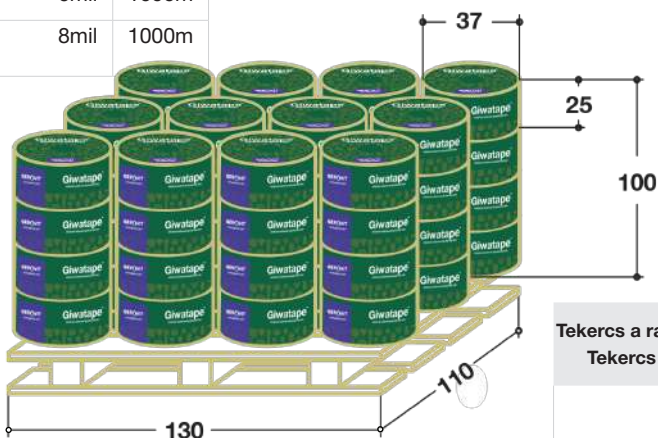


Tekercs a raklapon
Tekercs hossza **36**

6mil 3000m
8mil 2500m
10mil 2000m
12mil 1500m
14mil 1000m

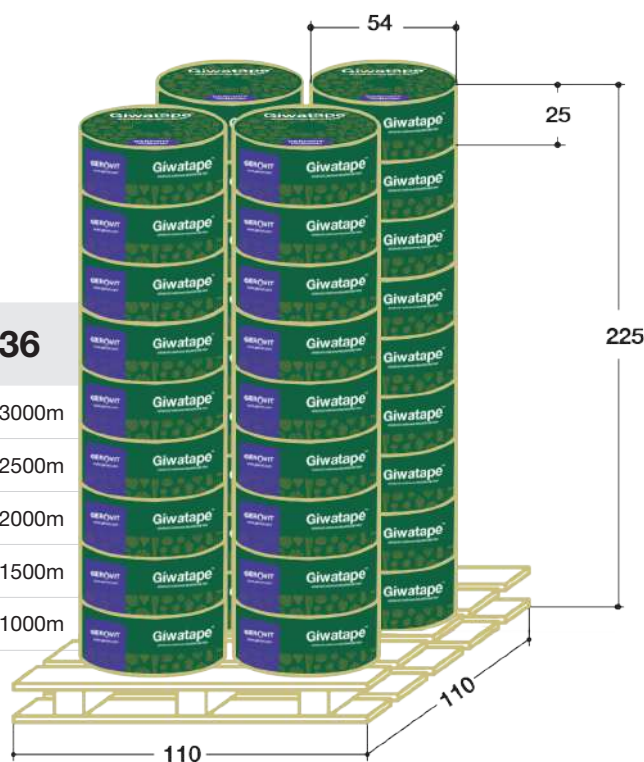

Raklap a teherautón

3000m raklap	22
1000m raklap	36
Csővek a raklapon	20

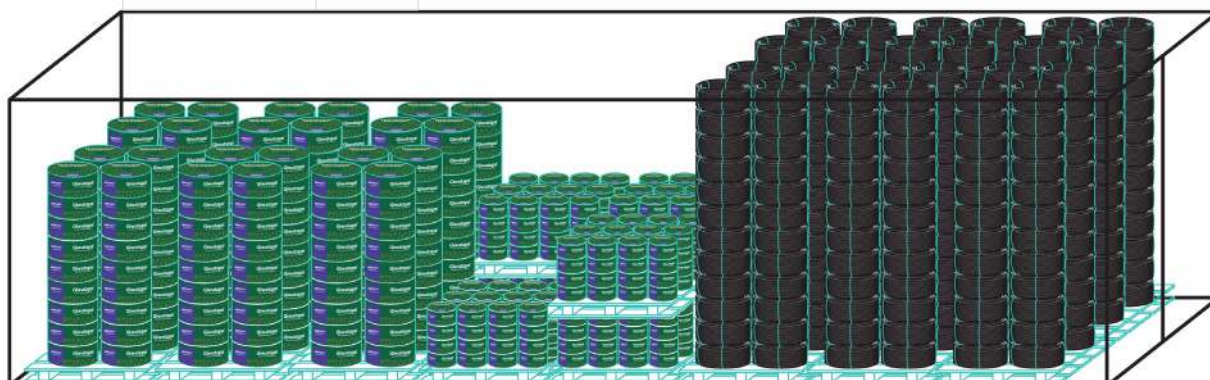


GiwaTM termék csomagolása Ø 22mm




Tekercs a raklapon Tekercs hossza		36
8mil	1500m	
10mil	1300m	
12mil	1000m	
14mil	1000m	

GiwaTM termék csomagolása Ø 20mm

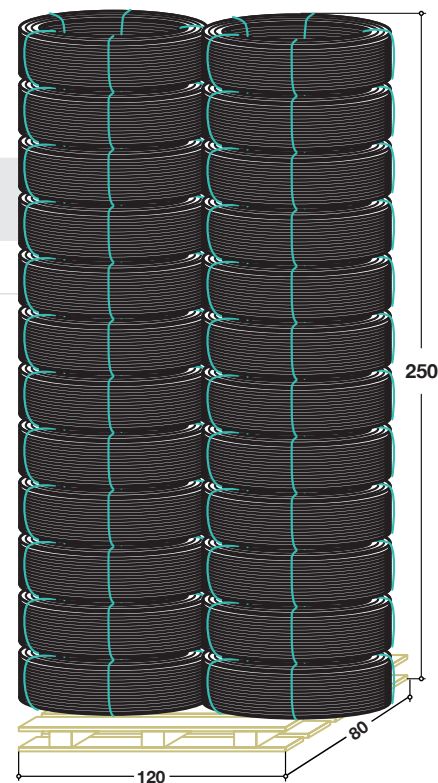

Tekercs a raklapon Tekercs hossza		24
35mil	200m	

Raklap a teherautón	
Raklapok száma- szalagok Ø22mm	22
Raklapok száma- csövek Ø20mm	27

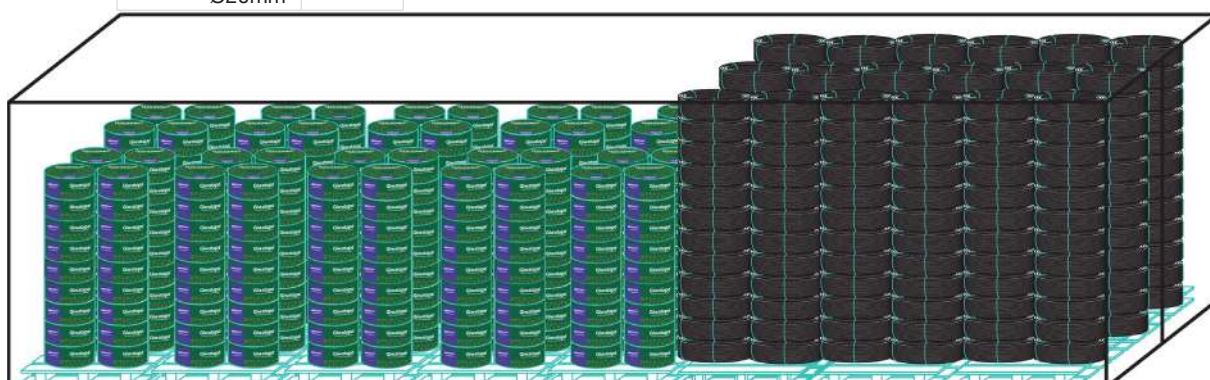



GEROVIT d.o.o.
Krčevački put 123,
34304 Banja Arandjelovac, Serbia

+381 62 80 51 300
info@gerovit.com
sales@gerovit.com
www.gerovit.com

A termékeinkkel mindig egy lépéssel a
versenytársak előtt járhat.

Sikerünk az ügyfeleink, partnereink és
munkatársaink sikerén múlik.