

5ivawrap™ Bálacsomagoló fólia



Rólunk



Ahogy a termelés hatékonyságának hiányosságai egyre nyilvánvalóbbá válnak, a mezőgazdasági és élelmiszertermékek iránti kereslet folyamatosan növekszik. Ennek a kihívásnak a megoldása kulcsfontosságú a jövőnk szempontjából.

A Gerovit víziója erre a sürgető problémára épül. Közvetlen kapcsolatban állunk a termelőkkel, figyelemmel kísérjük igényeiket és kihívásait a termelés, védelem és élelmiszerraktározás terén.

Csapatunk elkötelezett szakértőkből áll, akik szenvedéllyel keresik a legjobb megoldásokat. Tapasztalatunk, tudásunk és a legkorszerűbb technológiák alkalmazása biztosítja a jelen és a jövő kihívásainak hatékony kezelését.

Velünk a jövő biztos.

Részletekben

Cégünk gyártóüzeme Arandelovacon (Szerbia) található. Több mint 100 alkalmazottat foglalkoztatunk, és jelen vagyunk Szerbia, a Balkán régió, Európa, Afrika és Dél-Amerika piacain, folyamatosan növekvő tendenciát mutatva a külföldi piacokon. A gyors termelésre és logisztikára összpontosítunk.

2019-ben cégünk megkapta a TÜV SÜD minőségi tanúsítványt (QMS) ISO 9001:2015, környezetirányítási (EMS) ISO 14001:2015 és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (OHS) ISO 45001:2018 tanúsítványokat.

A kliensigények maximális kielégítése érdekében cégünk folyamatosan befektet innovációkba, a dolgozók képzésébe és új felszerelésbe. A cég a kezdetektől fogva alkalmazza az MM, SD, PP, FI CO modulokat az SAP ERP üzleti szoftver rendszerben. Szállítóink, mint a világszerte ismert gyártók: DOW,

BASELL, SABIC, PLASTICA KRITIS, CABOT, MOL, UNIPETROL, VERSALIS, AMPACET, S-GROUP és mások, garantálják, hogy az általunk használt nyersanyagok a gyártási folyamatban kiváló és megbízható minőségűek legyenek.

A Reifenhäuser, T.H.E. (Thomas Machines), Arburg, Macchi, Karl Mayer, NGR és más ismert gyártók gépeinek és szerszámainak használata biztosítja a legújabb feldolgozási technológiát.

Évente több mint 9.000 tonna PE anyagot dolgozunk fel, több mint 300 terméktípussal és széles választékkal.

5ivawrap™ Bálacsomagoló fólia



A folyamatos fejlesztések és a gyártási folyamatok modernizálásának eredményeként a Gerovit cég telepítette a híres német gyártó, a Reifenhäuser ötszörös rétegű fúvott fólia gyártósorát, amely megfelel még a legigényesebb vásárlói követelményeknek is. A Gerovit bálázó fólia egy 5 rétegű, prémium minőségű fólia, amely ötvözi a legújabb eredményeket a szabadalmaztatott fúvott fólia technológiában, hogy nagyobb hatékonyságot érjen el a csomagolás során.

A bálázó fólia védi a szilázst egész évben a csapadéktól, megakadályozza a kötött fehérjék lebomlását úgy, hogy a hőmérsékletet 43,3°C alatt tartja, és háromszorosára növeli a nettó energia nyereséget a száraz szénához képest.



5ívawrap bálázó fólia előnyei:



UV védelem

A Gerovit bálázó fólia erős UV-réteggel van védve, hogy csökkentse a napsugárzástól való lebomlást, kültéri tárolás esetén.



5 réteg erő

A Gerovit bálázó fólia 5 rétegű, koextrudált fólia, amely 100%-ban eredeti polimerekből készül, a legnagyobb szilárdság érdekében a bálák becsomagolásakor.



A legjobb tapadási tulajdonságok

A Gerovit bálázó fólia kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Ez biztosítja az erős légmentes zárást minden egyes bála számára – minden körülmények között.



A szakítószilárdság és a szakadásállóság

A 25 mikron vastagságú Gerovit bálázó fólia kiváló védelmet nyújt a fólia átszúrása ellen a bálák csomagolása során, és kiváló szilárdsággal rendelkezik, amely magas szakadásállóságot biztosít.

Lehetőségek

A bálázó fólia elérhető színei: fehér, világos zöld, fekete és lila. Egyéb színek kérésre elérhetők.

Fontos megjegyezni, hogy a világos színek visszaverik a napfényt, míg a sötét színek éppen ellenkezőleg, vonzzák azt. Így olyan országokban, ahol kevesebb a napfény, gyakran találkozhatunk fekete szénabálákkal, míg olyan helyeken, ahol magas az UV-sugárzás, inkább világos színeket használnak.

Használat és alkalmazás

biztosítani kell az 50%-os átfedést, és alkalmazni kell legalább 6 vagy több réteget.


- Az élelmiszer minőségének megőrzése érdekében a bálát legkésőbb 2 órával a préselés után be kell csomagolni.
- A fólia pontos méretei biztosítják, hogy a bálák szimmetrikusak legyenek, és minimalizálják az oxigén mennyiségét a belsejükben.
- Nem ajánlott bálákat csomagolni poros környezetben vagy esőben. Ez csökkentheti a légmentességet és ronthatja az élelmiszer minőségét.

Fólia vastagsága	Fólia szélessége	Anyagösszetétel	Szín	Fólia tapadása	Oxigénáteresztés	Műszaki tulajdonságok
• 25mic *a vevő kérésére	• 500mm • 750mm *a vevő kérésére	• LLDPE-C6C8 • PIB • LDPE • mLLDPE • EVA • különböző műanyagok és rugalmas anyagok összetétele	• fehér, • világos zöld, • lila, • fekete	• Magas követelmények az adhezióval/összeragadással szemben • Egyoldalas tapadás (tekercs külső oldala) • Kétoldalas tapadás	• Nagyon alacsony oxigénáteresztési sebesség	• Magas ütésállóság • Magas átszűrőállóság • Nagy szakadásállóság


Gyártási program

Vonalkód	Elnevezés	Vastagság	Szín	Szélesség	Tekercs hosszúsága
☐ fehér Sivawrap™ bálázó fólia					
SW10257515	bálázó fólia	25 mic	fehér	750 mm	1500 m
SW10255018	bálázó fólia	25 mic	fehér	500 mm	1800 m
☒ zöld Sivawrap™ bálázó fólia					
SW16257515	bálázó fólia	25 mic	zöld	750 mm	1500 m
SW16255018	bálázó fólia	25 mic	zöld	500 mm	1800 m
☐ fekete Sivawrap™ bálázó fólia					
SW11257515	bálázó fólia	25 mic	fekete	750 mm	1500 m
SW11255018	bálázó fólia	25 mic	fekete	500 mm	1800 m
☒ lila Sivawrap™ bálázó fólia					
SW15257515	bálázó fólia	25 mic	lila	750 mm	1500 m
SW15255018	bálázó fólia	25 mic	lila	500 mm	1800 m

5ivawrapTM
bálázó fólia
750mm csomagolásban


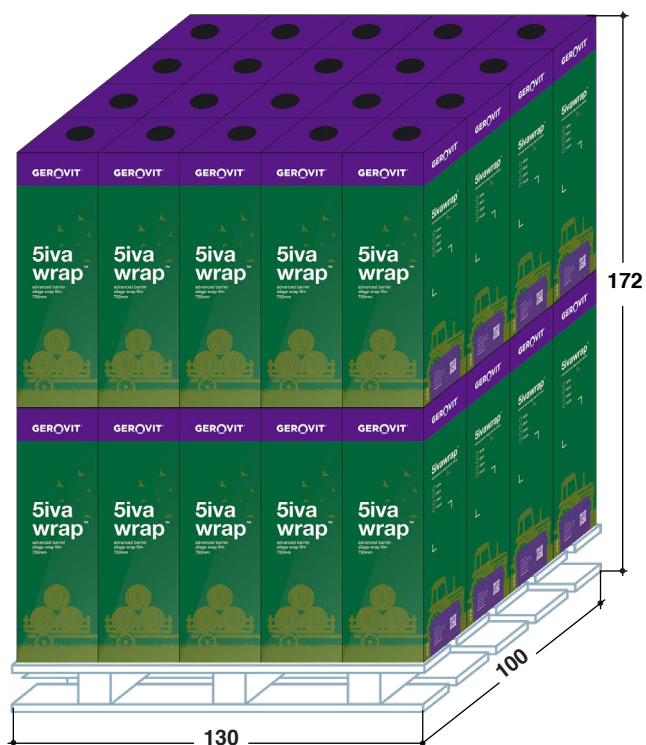


5ivawrapTM
bálázó fólia
500mm csomagolásban

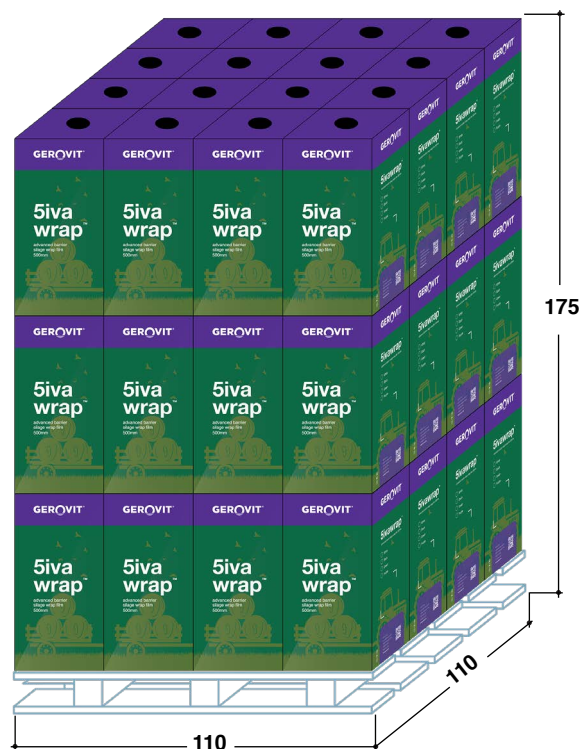

Egy teherautó kapacitása:

Termék	Tekeracs	Raklap
Bálázó fólia 750mm	800	20
Bálázó fólia 500mm	1056	22

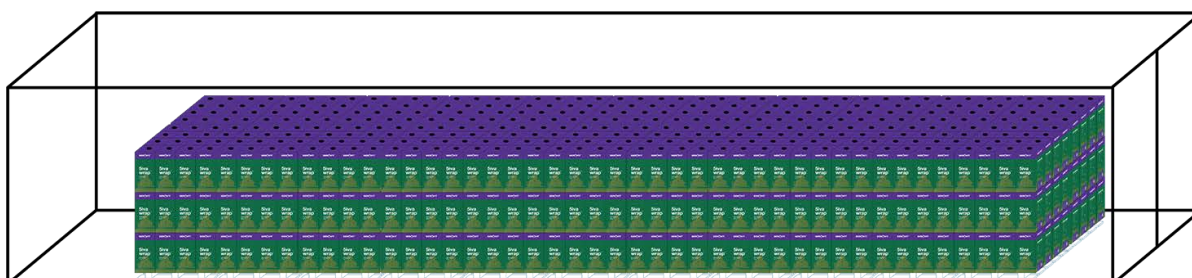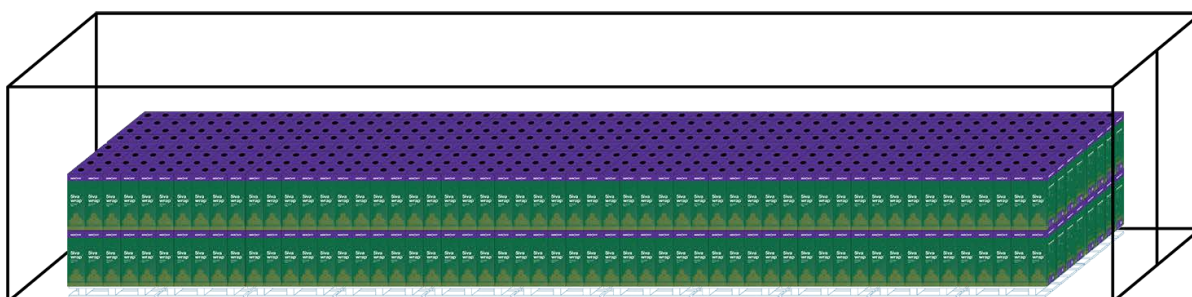



GEROVIT d.o.o.
Krčevački put 123,
34304 Banja Arandjelovac, Serbia

+381 62 80 51 300
info@gerovit.com
sales@gerovit.com
www.gerovit.com

A termékeinkkel mindig egy lépéssel a
versenytársak előtt járhat.

Sikerünk az ügyfeleink, partnereink és
munkatársaink sikerén múlik.